
25.4840.20 A80FR 2 Tank clean.,self-pr.,2mm inject.

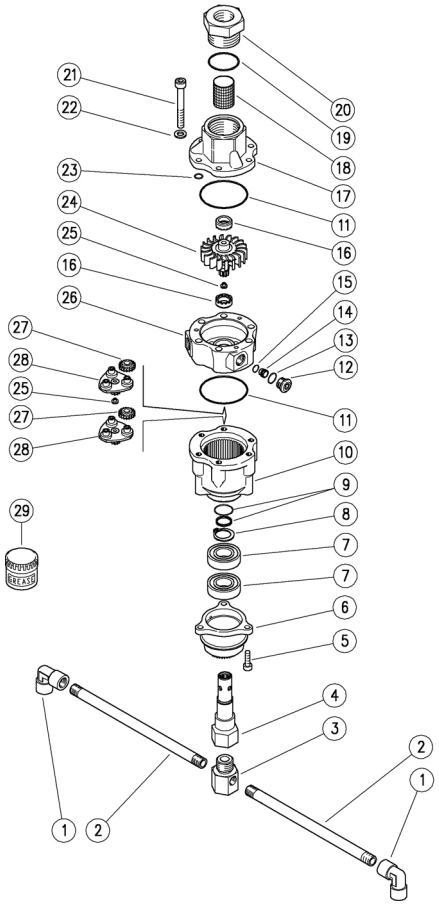

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4	
1	12.2002.00	Elbow, brass, 1/4FF Bsp	2					25
2	80.0234.56	Tube, 1/4Bsp MM 380mm Sst.	2					2
3	25.4841.51	2-way body, Sst.	1					1
4	80.0248.51	Propeller shaft, Sst.	1					1
5	16.1896.20	Screw, DIN912 M6x20 mm Sst.	3					10
6	80.0131.52	Pinion, z.39 Sst.	1					1
7	11.4420.42	Ball-bearing, 20x42x12 mm - 2RS1 Sst.	2					2
8	10.1020.05	Snap ring, E 20 Sst.	1					10
9	10.2030.18	Stem seal, 18x23x2 mm +O-ring Epdm	1					5
10	80.0207.52	Ring gear, z.50 Sst.	1					1
11	10.3080.58	O-ring, 1,78x56,87 mm Vi 70	2					10
12	80.0219.51	Plug, int.hex., M14x1 Sst.	3					3
13	10.3060.10	O-ring, 1,78x12,42 mm Vi 70	3					10
14	80.0221.51	Injector, 2mm Sst.	3					3
14	80.0222.51	Injector, 3mm Sst.	3					3
14	80.0223.51	Injector, 4mm Sst.	3					3
14	80.0224.51	Injector, 5mm Sst.	3					3
14	80.0225.51	Injector, 6mm Sst.	3					3
14	80.0226.51	Injector, 7mm Sst.	3					3
15	10.3003.00	O-ring, 1x8 mm	3					10
16	80.0212.84	Bushing, plast.	2					3
17	80.0201.52	Manifold, Sst.	1					1
18	28.0014.53	Net, 38mesh-400µm Sst.	1					10
19	10.3208.36	O-ring, 2,62x36,17 mm Vi 70	1					5
20	80.0217.51	Coupl., M40x2 M -3/4F Bsp Sst.	1					1
21	16.1955.60	Screw, DIN912 M8x60 mm Sst.	6					10
22	14.3573.00	Safet. washer, 8,4x2 mm Sst.	6					10
23	10.3109.93	O-ring, 2,4x8,3 mm Vi 70	3					10
24	80.0203.52	Turbine, Sst.	1					1
25	80.0213.84	Shim pin, plast.	3					3
26	80.0202.52	Stator, Sst.	1					1
27	80.0204.38	Planetary gear, z.19 brz	9					3
28	80.0205.00	Planetary gear holder+3 pins, Sst.	3					1
29	14.6552.00	Teflon silicon grease ×30g.>All **	1					2

** On request