


BP 40 K

Pompe a membrana a bassa pressione per piccola irrorazione
Low pressure diaphragm pumps for small spraying jobs
Pompes a membrane a basse pression pour petits pulvérisation
Bombas a membrana de baja presión para pequeñas rociaduras
Niederdruck-membranpumpen für kleine spritzbehandlungen

BP 20/15 - BP 40 K

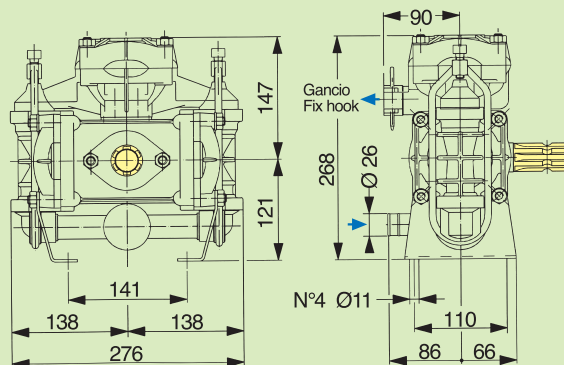

Configurazione a 2 membrane, con accumulatore di pressione.
 Attacco di mandata a gancio per applicazione diretta sulla pompa del raccordo portagomma o del gruppo di comando.

Two diaphragm type, with pressure accumulator. Hooked delivery coupling for direct application of the tube connector or the control unit.

Configuration à deux membranes, avec accumulateur de pression. Attache


de refoulement à crochet pour appliquer directement sur la pompe le raccord de tuyau ou l'ensemble de commande.

Configuración de dos membranas, con acumulador de presión. Conexión de descarga por gancho para aplicación directa en la bomba del racor portatubo o del grupo de mando.


2-Membranen-Bauweise, mit Druckspeicher. Druckseitiger Anschluss mit Haken zum direkten Anschließen des Schlauchanschlusses oder des Steuersatzes an die Pumpe.

VERSIONI STANDARD — STANDARD VERSIONS VERSIONS STANDARD — VERSIONES ESTÁNDAR STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- Cardano 1" 3/8 • 1" 3/8 male PTO
- Cardan mâle 1" 3/8 • Cigüeñal estriado 1" 3/8
- Für Kardan 1" 3/8



- Albero cilindrico Ø30 mm • Solid shaft Ø30 mm.
- Cardan mâle cyl. Ø30 mm • Cigüeñal cilíndrico Ø30 mm
- Zylindrische Welle Ø30 mm



VERSIONI DERIVATE DA STANDARD — VERSIONS OBTAINED FROM THE STANDARD VERSIONS DÉRIVÉES DE LA VERSION STANDARD — VERSIONES DERIVADAS DE LA ESTÁNDAR — AUSFÜHRUNGEN, DIE AUS DER SERIENAUSFÜHRUNG HERKOMMEN

- Flangiata a motore idraulico • Flanged to hydraulic motor
- Accouplée à moteur hydraulique • Acoplada a motor hidráulico
- Geflanscht an hydraulischem Motor



- Attacco Rapido 1" 3/8 • Quick coupling 1" 3/8 6 spl. (female 1" 3/8 PTO)
- Accouplement 1" 3/8 femelle • Enganche rápido 1" 3/8
- Schnellkupplung 1" 3/8



		0 bar - 0 p.s.i.				5 bar - 72 p.s.i.				10 bar - 145 p.s.i.				15 bar - 217 p.s.i.					
Giri/min R.P.M. Tours Revoluciones Umdrehungen		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung	Potenza Power Puissance Potencia Leistung			Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung	Potenza Power Puissance Potencia Leistung			Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung	Potenza Power Puissance Potencia Leistung			Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung	Potenza Power Puissance Potencia Leistung			Peso Weight Poids Peso Gewicht	
		l/min U.S. g.p.m.	CV kW			l/min U.S. g.p.m.	CV kW			l/min U.S. g.p.m.	CV kW			l/min U.S. g.p.m.	CV kW			Kg	lb
400		33,3	8,8	0,30	0,22	32,1	8,5	0,50	0,37	31,0	8,2	1,00	0,74	29,9	7,9	1,30	0,96		
450		37,1	9,8	0,40	0,29	35,9	9,5	0,60	0,44	34,7	9,2	1,10	0,81	33,5	8,8	1,50	1,10	9,8	21,6
500		40,7	10,8	0,40	0,29	39,3	10,4	0,70	0,52	38,1	10,1	1,20	0,88	37,0	9,8	1,60	1,18		
550		43,3	11,4	0,40	0,29	42,1	11,1	0,70	0,52	40,9	10,8	1,30	0,96	39,9	10,5	1,80	1,32		