HIGH PRESSUREWASHING ACCESSORIES
Tecomec S.r.l. Strada della Mirandola, 11
42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel. +39 0522 959001 Fax +39 0522 959615
info_mecline@tecomec.com
www.tecomec.com www.mecline.it

Cod. P00804146_R00 | Data-Date: 22.07.2015


I valori e le dimensioni riportate sul presente documento possono essere modificate senza preavviso.
Values and sizes in this document could be changed without notice.

ACCUMULATORE DI PRESSIONE
PULSATION DAMPENER

NOTA INTEGRATIVA – *FEATURES*

- **Accumulatore saldato a fascio di elettroni**
  - ***Pulsation dampener welded with electron beam***
- ***Corpo in acciaio al carbonio forgiato con fondo antiruggine***
  - ***Forged carbon steel body with anti-rust primer***
- ***Membrana in NBR***
  - ***NBR diaphragm***
- ***Ampio intervallo di temperature di esercizio***
  - ***Wide operating temperature range***
- ***Pressione di precarica gas regolabile***
  - ***Adjustable gas filling pressure***
- ***Tempi di risposta rapidi***
  - ***Rapid reaction time***
- ***Compatto e di facile installazione. Montaggio in qualsiasi posizione.***
  - ***Compact with easy installation. Any position mounting.***
- ***Assenza di manutenzione***
  - ***No maintenance***

MISURE D'INGOMBRO – *OVERALL DIMENSIONS*

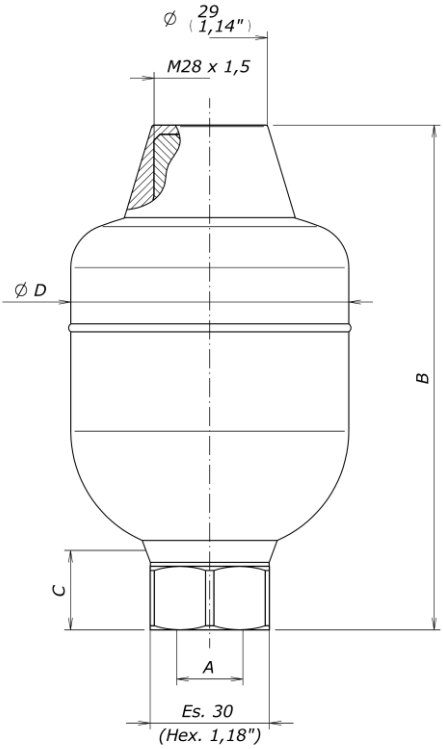



CODICE *(CODE)*	*A*	*B*	*C*	*Ø D*
4139500025	3/8 NPT F	127 mm *5,00 in*	20 mm *0,79 in*	70 mm *2,76 in*
4139500026	1/2 NPT F	153 mm *6,02 in*	22 mm *0,87 in*	96 mm *3,78 in*

PRESSIONE AMMISSIBILE *PERMISSIBLE PRESSURE*	210 bar 21 MPa *3046 psi*	**VALVOLA ATTACCO GAS** *GAS CONNECTION VALVE*	M28 x 1,5
PRESSIONE PRECARICA GAS (SOLO AZOTO) *GAS FILLING PRESSURE (NITROGEN ONLY)*	40 bar 4 MPa *580 psi*	**TEMPERATURA DI ESERCIZIO (MIN / MAX)** *OPERATING TEMPERATURE (MIN/MAX)*	-15 °C / +80 °C *5 °F / 176 °F*

CODICE *(CODE)*	VOLUME *VOLUME*	ENTRATA *INLET*	PESO *WEIGHT*
4139500025	0,16 L	3/8 NPT F	900 g – *31,75 oz*
4139500026	0,35 L	1/2 NPT F	1800 g – *63,49 oz*