




ATTACCO RAPIDO A SFERE AR4 CON PROTEZIONE AR4 BALL QUICK COUPLING WITH PROTECTION

NOTA INTEGRATIVA – FEATURES

- Corpo in ottone, attacco filettato in ottone e manopola con inserto ottone (Rif. n°1)
 - Brass body, brass nipple and handle brass insert (Rif. n°1)
- Corpo inox, attacco filettato in ottone e manopola con inserto inox (Rif. n°2)
 - Stainless steel body, brass nipple and handle insert stainless steel (Rif. n°2)
- Perno in acciaio inox temperato (Rif. n°3)
 - Stainless hardened steel pin (Rif. n°3)
- Guarnizioni : OR tenuta acqua in FPM (Viton®)
 - Seals : O-Ring waterproof in FPM (Viton®)
- Manopola ergonomica in materiale plastico anti-urto
 - Ergonomic shock-proof plastic material knob

MISURE D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS

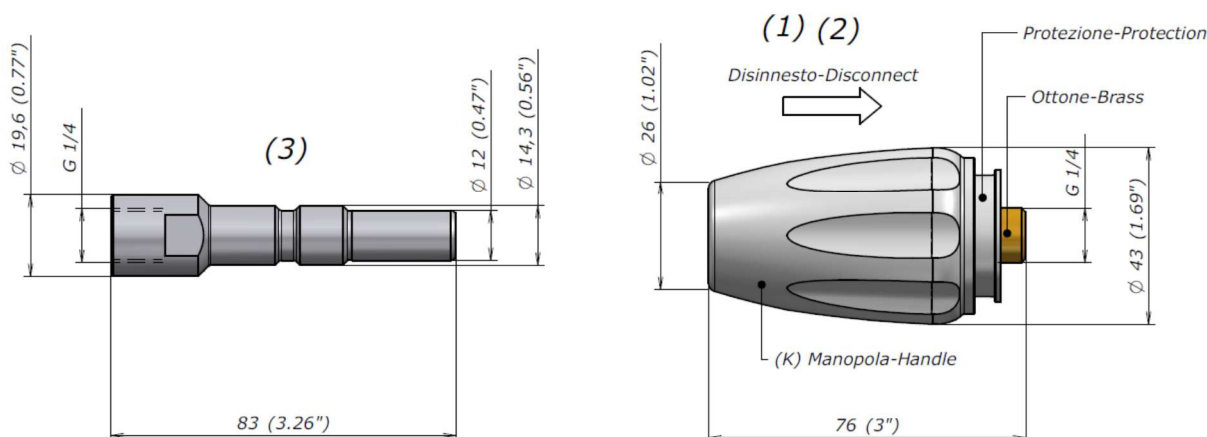

PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	36 MPa <i>5220 psi</i>	PRESSIONE AMMISSIBILE MAX <i>MAX PERMISSIBLE PRESSURE</i>	40 MPa <i>5800 psi</i>
PORTATA MAX <i>MAX RATED FLOW</i>	45 l/min <i>12 USGpm</i>	TEMPERATURA MASSIMA <i>MAX TEMPERATURE</i>	150 °C <i>300 °F</i>

CODICE <i>CODE</i>	ENTRATA <i>INLET</i>	MATERIALE <i>MATERIAL</i>	MATERIALE OR <i>OR MATERIAL</i>	PESO <i>WEIGHT</i>	
4101202009* (1)	G 1/4 M	Ottone + Nylon <i>Brass + Nylon</i>	Viton®	225 g – 7.73 oz	5 pz / pcs
4101202008* (2)	G 1/4 M	Ottone+Acciaio Inox+ Nylon <i>Brass+Stainless Steel + Nylon</i>	Viton®	219 g – 7.83 oz	5 pz / pcs
0121720120 (3)	G 1/4 F	Acciaio Inox temprato <i>Hardened S.S.</i>		32 g – 1.2 oz	5 pz / pcs

* Nel cod. 4101202009 manopola (K) con inserto in materiale ottone – Part.n°4101202009 handle (K) insert brass material

* Nel cod. 4101202008 manopola (K) con inserto in materiale inox – Part. n° 4101202008 handle (K) insert stainless steel material