**HIGH PRESSUREWASHING ACCESSORIES**
Tecomec S.r.l. Strada della Mirandola, 11
42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel. +39 0522 959001 Fax +39 0522 959615
info_mecline@tecomec.com
www.tecomec.com www.mecline.it

Cod. P00804431 | Data-Date: 22.11.2023


I valori e le dimensioni riportate sul presente documento possono essere modificate senza preavviso.
Values and sizes in this document could be changed without notice.

# *ACCUMULATORE DI PRESSIONE*
# *PULSATION DAMPENER*

## NOTA INTEGRATIVA – *FEATURES*

- **Accumulatore saldato a fascio di elettroni**
  - *Pulsation dampener welded with electron beam*
- ***Corpo in acciaio al carbonio forgiato con fondo antiruggine***
  - *Forged carbon steel body with anti-rust primer*
- ***Membrana in NBR***
  - *NBR diaphragm*
- ***Ampio intervallo di temperature di esercizio***
  - *Wide operating temperature range*
- ***Pressione di precarica gas regolabile***
  - *Adjustable gas filling pressure*
- ***Tempi di risposta rapidi***
  - *Rapid reaction time*
- ***Compatto e di facile installazione. Montaggio in qualsiasi posizione.***
  - *Compact with easy installation. Any position mounting.*
- ***Assenza di manutenzione***
  - *No maintenance*

## MISURE D'INGOMBRO – *OVERALL DIMENSIONS*

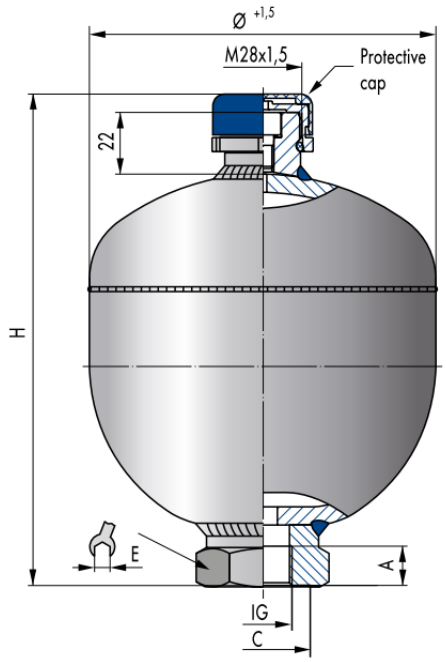




| CODICE *(CODE)* | *IG* | *A* | *C* | *E* | *H* | *Ø* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4139500041** | G1/2 F | 14 mm *0,55 in* | 29 mm *1,14 in* | 32 mm *1,26 in* | 126 mm *4.96 in* | 75 mm *2,95 in* |
| **4139500042** | G1/2 F | 14 mm *0.55 in* | 29 mm *1,14 in* | 32 mm *1,26 in* | 147 mm *5.79 in* | 95 mm *3,74 in* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRESSIONE AMMISSIBILE** *PERMISSIBLE PRESSURE* | 250 bar 25 MPa *3650 psi* | **VALVOLA ATTACCO GAS** *GAS CONNECTION VALVE* | M28 x 1,5 |
| **PRESSIONE PRECARICA GAS (SOLO AZOTO)** *GAS FILLING PRESSURE (NITROGEN ONLY)* | 40 bar 4 MPa *580 psi* | **TEMPERATURA DI ESERCIZIO (MIN / MAX)** *OPERATING TEMPERATURE (MIN/MAX)* | -20 (4139500041) -10 (4139500042) °C / +80 °C *-4 (4139500041) 14 (4139500042) °F / 176 °F* |

| CODICE *(CODE)* | VOLUME *VOLUME* | ENTRATA *INLET* |
|---|---|---|
| **4139500041** | 0,16 L | G1/2 F |
| **4139500042** | 0,32 L | G1/2 F |