



AVVOLGITUBO ALTA PRESSIONE IN PLASTICA – HR40 HR40 - HIGH PRESSURE PLASTIC HOSE REEL

CARATTERISTICHE - FEATURES

MATERIALE: Plastica ad alta resistenza antiurto con supporto in acciaio verniciato.



- MATERIAL:** Strong shockproof plastic with painted steel support

Giunto girevole ad alta resistenza in ottone con perno in acciaio inox.

- Strong brass swivel with stainless steel pin

HR 40 - MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

DETTAGLIO MANOPOLA E RELATIVO BLOCCO

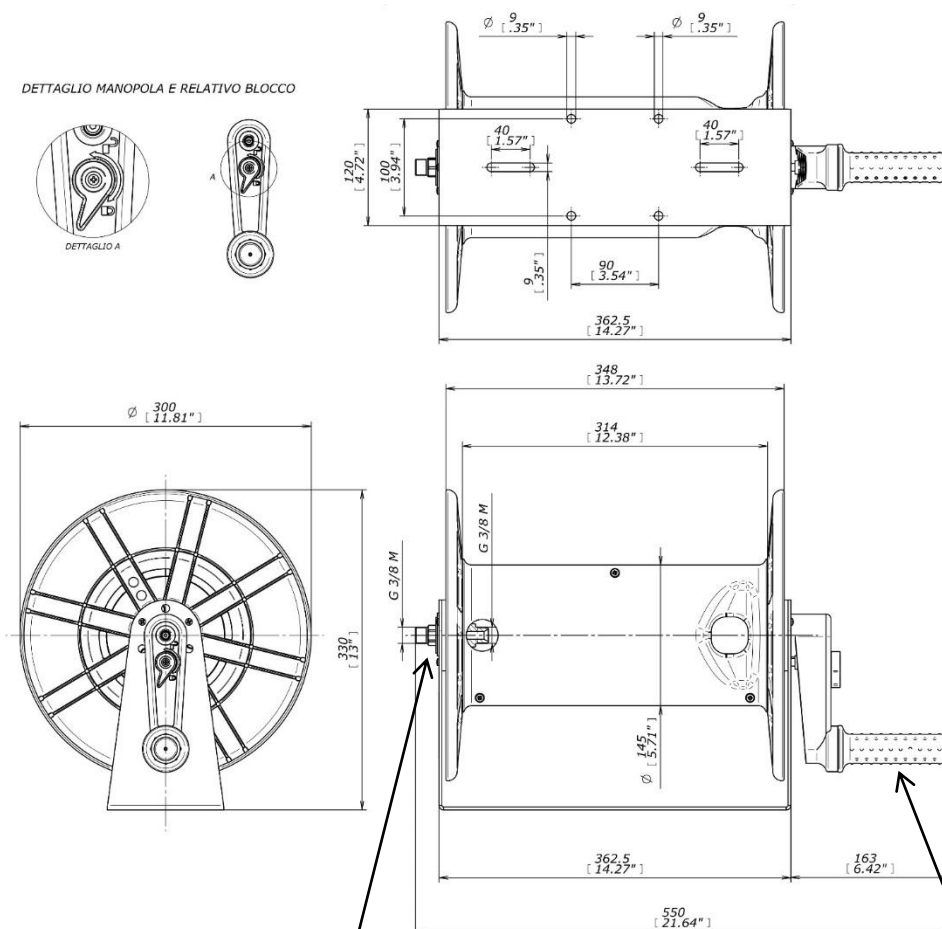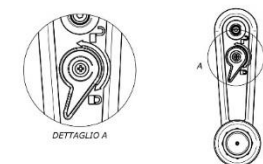

4100800018	GIUNTO GIREVOLE <i>SWIVEL</i>
4019900014	KIT RICAMBI GIUNTO GIREVOLE <i>SWIVEL REPAIR KIT</i>

4139900006	KIT MANOPOLA <i>HANDLE KIT</i>

PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	250bar–25MPa <i>3650psi</i>	PRESSIONE AMMISSIBILE <i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>	280bar–28MPa <i>4050psi</i>	TEMPERATURA MASSIMA <i>PERMISSIBLE TEMPERATURE</i>	150 °C <i>302°F</i>
---	--------------------------------	--	--------------------------------	---	------------------------

Codice <i>Code</i>	Modello <i>Model</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Ø tubo <i>Ø pipe</i>		Lunghezza tubo <i>Pipe length</i>		Peso <i>Weight</i>	
				mm	in	m	ft	kg	oz
4131800013	HR10	G 3/8 M	G 3/8 M	20	0,79	10	32,8	3	106
4131800014	HR20	G 3/8 M	G 3/8 M	20	0,79	20	65,6	4,5	159
4131800024	HR30	G 3/8 M	G 3/8 M	20	0,79	30	98,4	4,7	165,8
4131800015	HR40	G 3/8 M	G 3/8 M	20	0,79	40	131,2	5	176,5