




VALVOLA DI SICUREZZA SVT17 SAFETY VALVE SVT17

NOTA INTEGRATIVA – FEATURES

- Marcata CE
 - *CE marked*
- Smorzamento picchi di pressione
 - *Damping of the pressure spikes*
- Scarico di tutta la portata
 - *Total flow discharge*
- Molla in camera stagna
 - *Spring working in waterproof room*
- Lunga durata della tenuta dinamica
 - *Long life of the dynamics capacity*
- Fine corsa di sicurezza
 - *Safety end stroke*

MISURE D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS

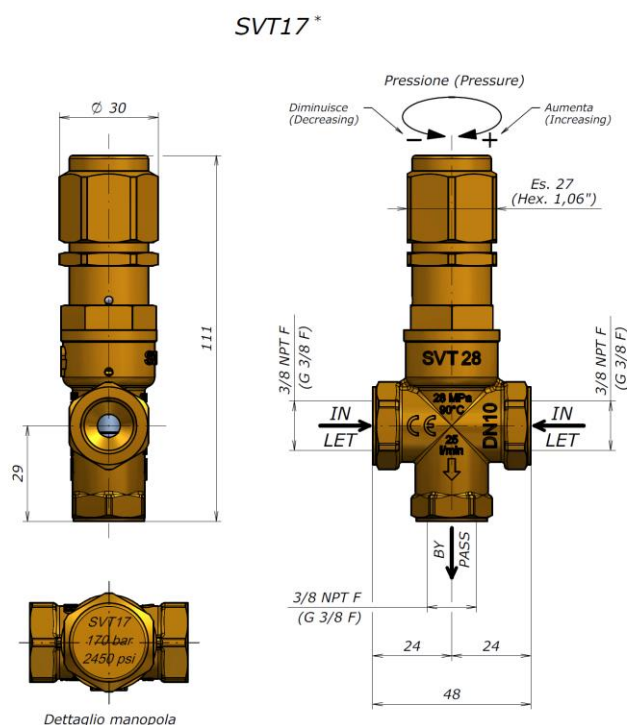

* stesso corpo delle SVL28 ed SVT28
 same body of the SVL28 and SVT28

PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	150 bar - 17 MPa <i>2200 psi</i>	PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW RATE</i>	25 l/min <i>6.6 USGpm</i>
PRESSIONE AMMISSIBILE <i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>	170 bar - 17 MPa <i>2400 psi</i>	TEMPERATURA MASSIMA <i>RATED TEMPERATURE</i>	90°C <i>194°F</i>
PRESSIONE MINIMA REGOLABILE <i>MINIMUM ADJUSTABLE PRESSURE</i>	25 bar – 2.5 MPa <i>362 psi</i>	TEMPERATURA MINIMA <i>MINIMUM TEMPERATURE</i>	5°C <i>41°F</i>

CODICE (CODE)	ENTRATA (INLET)	BY-PASS	PESO (WEIGHT)
4072000032	2 x 3/8 NPT F	3/8 NPT F	383 g – 13.51 oz
4072000100	2 x G 3/8 F	G 3/8 F	384 g – 13.55 oz