



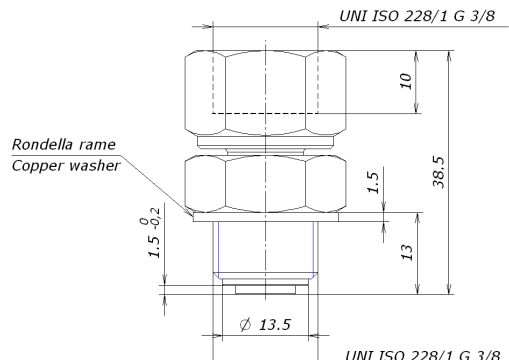
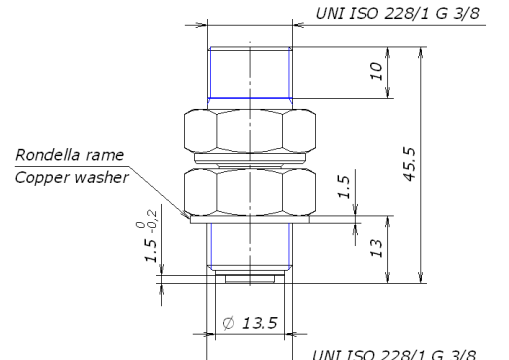
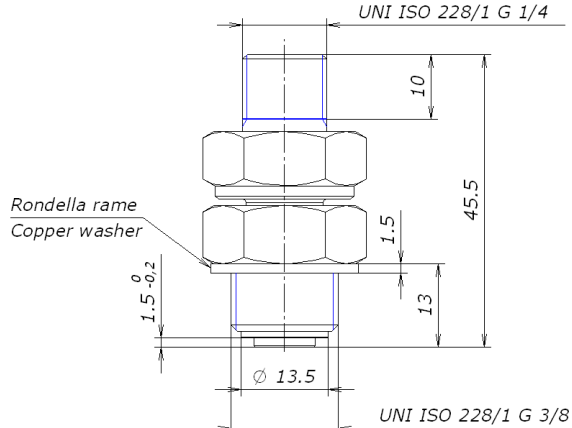
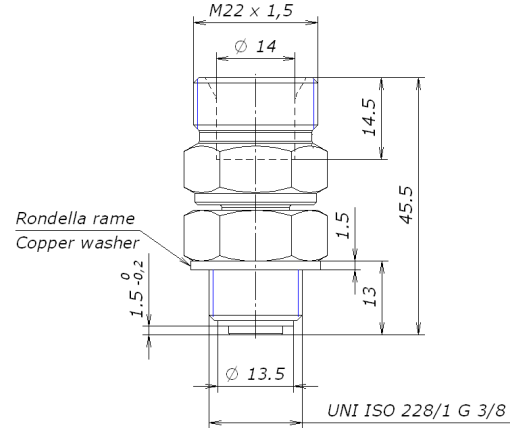
SWIVEL PRO - SWIVEL PRO

Ruota in pressione con minimo sforzo – Minimum effort for rotation under pressure

NOTA INTEGRATIVA – FEATURES

- Giunto girevole che permette di ruotare la pistola sul tubo flessibile senza che tale tubo si attorcigli
 - *Swivel let rotation of the gun on flexible tube avoiding the twisting of the tube*
- Pattino antifrizione che facilita la rotazione in pressione
 - *Antifriction ring made of PTFE that allows a better rotation in pressure*
- Coppia per ruotare lo swivel in pressione a 220 bar: 0,36Nm
 - *Torque to rotate the swivel at the pressure of 220 bar: 0,36Nm*

MISURE D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS

4100801004  UNI ISO 228/1 G 3/8 Rondella rame Copper washer 1.5⁰_{-0.2} 10 38.5 1.5 13 Ø 13.5 UNI ISO 228/1 G 3/8	4100801005  UNI ISO 228/1 G 3/8 Rondella rame Copper washer 1.5⁰_{-0.2} 10 45.5 1.5 13 Ø 13.5 UNI ISO 228/1 G 3/8
4100801006  UNI ISO 228/1 G 1/4 Rondella rame Copper washer 1.5⁰_{-0.2} 10 45.5 1.5 13 Ø 13.5 UNI ISO 228/1 G 3/8	4100801007  M22 x 1,5 Ø 14 14.5 45.5 1.5 13 Ø 13.5 UNI ISO 228/1 G 3/8

PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	220 bar - 22 MPA <i>3200 psi</i>	PORTATA NOMINALE <i>RATED FLOW</i>	30 l/min <i>8 USGpm</i>
PRESSIONE AMMISSIBILE <i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>	250 bar - 25 MPA <i>3650 psi</i>	TEMPERATURA NOMINALE <i>RATED TEMPERATURE</i>	150°C <i>302°F</i>

CODICE (CODE)	ENTRATA FILETTATA (THREADED INLET)	USCITA FILETTATA (THREADED OUTLET)	MATERIALE ATTACCO ENTRATA (INLET CONNECTOR MATERIAL)	PESO g (WEIGHT oz.)	Q.TA' MINIMA (MINIMUM Q.TY)
4100801004	G 3/8 M	G 3/8 F	Ottone - Brass	79 - 2,8	10pz - 10pcs
4100801005	G 3/8 M	G 3/8 M	Ottone - Brass	93 - 3,3	10pz - 10pcs
4100801006	G 3/8 M	G 1/4 M	Ottone - Brass	88 - 3,1	10pz - 10pcs
4100801007	G 3/8 M	M22 x 1,5	Ottone - Brass	95 - 3,4	10pz - 10pcs

ATTENZIONE:

LO SWIVEL DEVE SEMPRE ESSERE MONTATO IN UN ALLOGGIAMENTO FEMMINA SUPERIORE A 13MM USANDO SEMPRE COME TENUTA LA RONDELLA DI RAME DI 1,5MM IN DOTAZIONE PER EVITARE IL CONTATTO DIRETTO FRA L'ALLOGGIAMENTO E LA PARTE FINALE DELLO SWIVEL CHE DEVE ESSERE LIBERO DI RUOTARE

IMPORTANT:

THE SWIVEL HAS TO BE ALWAYS MOUNTED IN A FEMALE SLOT HIGHER THAN 13MM ALWAYS USING THE PROVIDED COPPER WASHER OF 1,5MM AS SEALING AND TO AVOID THE CONTACT BETWEEN THE SLOT AND THE SWIVEL ENDING THAT HAS TO BE FREE TO ROTATE