
I valori e le dimensioni riportate sul presente documento possono essere modificate senza preavviso.
Values and sizes in this document could be changed without notice.

VRF2 - VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE FLANGIATA
UNLOADER VALVE BOLT-ON TYPE – VRF2

NOTA INTEGRATIVA – *FEATURES*

- **Nuovo corpo con alloggiamento interno dell'O-ring nel ramo mandata per una maggiore resistenza. A richiesta attacco manometro G1/8F.**
  - ***New body with inner housing of O-ring in the outlet for a higher resistance. G1/8F pressure gauge option on request.***
- **Valvola di non ritorno esagonale per una migliore scorrevolezza.**
  - ***Hexagonal check valve for a better smoothness.***
- **Ghiera di regolazione per massima pressione.**
  - ***Adjustment ring nut.***
- **Manopola di regolazione ergonomica in plastica.**
  - ***Ergonomic plastic adjustment knob.***
- **Facile manutenzione grazie al gruppo di regolazione completamente sfilabile dall'alto.**
  - ***Easy maintenance : the pressure regulating unit is fully removable from above.***

MISURE D'INGOMBRO – *OVERALL DIMENSIONS*

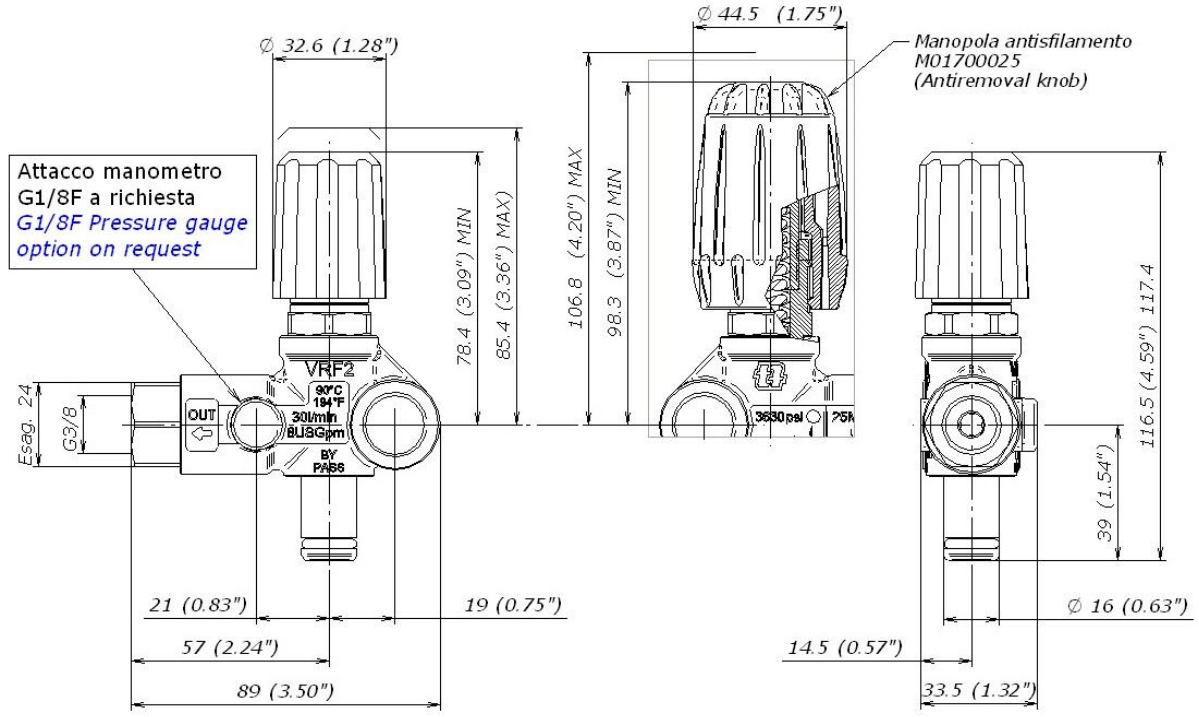

ARTICOLO DA ABBINARE AL KIT COLLETTORE – *ITEM TO BE SUPPLIED WITH BANJO KIT*

PORTATA MASSIMA *MAX FLOW RATE*	30 l/min *8 USGpm*	TEMPERATURA MASSIMA *RATED TEMPERATURE*	90°C *194°F*

CODICE *(CODE)*	PRESSIONE NOMINALE *(RATED PRESSURE)*	PRESSIONE AMMISSIBILE *(PERMISSIBLE PRESSURE)*	COLORE MANOPOLA *(KNOB COLOR)*	ATTACCO POMPA *(PORT SIZE)*	USCITA *(OUTLET)*	ATTACCO MAN. *(GAUGE PORT)*	PESO *(WEIGHT)*
4072401000	28 MPa – *4060 psi*	31 MPa – *4500 psi*	Blu / *Blue*	G 3/8 M	G 3/8 F	No	545g-*19.22oz*
4072401001	22 MPa – *3190 psi*	25 MPa – *3625 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	G 3/8 F	No	545g-*19.22oz*
4072401004	22 MPa – *3190 psi*	25 MPa – *3625 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	M22x1,5	No	565g-*19.93oz*
4072401006	22 MPa – *3190 psi*	25 MPa – *3625 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	G 3/8 M	No	565g-*19.93oz*
4072401007	22 MPa – *3190 psi*	25 MPa – *3625 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	3/8 NPT M	No	565g-*19.93oz*
4072401013	28 MPa – *4060 psi*	31 MPa – *4500 psi*	Blu / *Blue*	G 3/8 M	3/8 NPT M	No	585g-*20.64oz*
4072401015	22 MPa – *3190 psi*	25 MPa – *3625 psi*	No	G 3/8 M	G 3/8 M	G 1/8 F	559g-*19.72oz*
4072401016	28 MPa – *4060 psi*	31 MPa – *4500 psi*	No	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/8 F	545g-*19.22oz*

HIGH PRESSURE WASHING ACCESSORIES
Tecomec S.r.l. Strada della Mirandola, 11 - 42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel. +39 0522 959001 Fax +39 0522 959615
info_mecline@tecomec.com
www.tecomec.com www.mecline.it

Cod. P00804050_R03 | Data-Date: 10.09.2018


I valori e le dimensioni riportate sul presente documento possono essere modificate senza preavviso.
Values and sizes in this document could be changed without notice.

VRF2 - VALVOLA DI REGOLAZIONE FLANGIATA CON EIETTORE
UNLOADER VALVE BOLT-ON TYPE WITH INJECTOR – VRF2

NOTA INTEGRATIVA – *FEATURES*

- **Nuovo corpo con alloggiamento interno dell'O-ring nel ramo mandata per una maggiore resistenza. A richiesta attacco manometro G1/8F.**
  - ***New body with inner housing of O-ring in the outlet for a higher resistance. G1/8F pressure gauge option on request.***
- **Valvola di non ritorno esagonale per una migliore scorrevolezza.**
  - ***Hexagonal check valve for a better smoothness***
- **Ghiera di regolazione per massima pressione.**
  - ***Adjustment ring nut***
- **Manopola di regolazione ergonomica in plastica.**
  - ***Ergonomic plastic adjustment knob***
- **Facile manutenzione grazie al gruppo di regolazione completamente sfilabile dall'alto.**
  - ***Easy maintenance : the pressure regulating unit is fully removable from above***

MISURE D'INGOMBRO – *OVERALL DIMENSIONS*

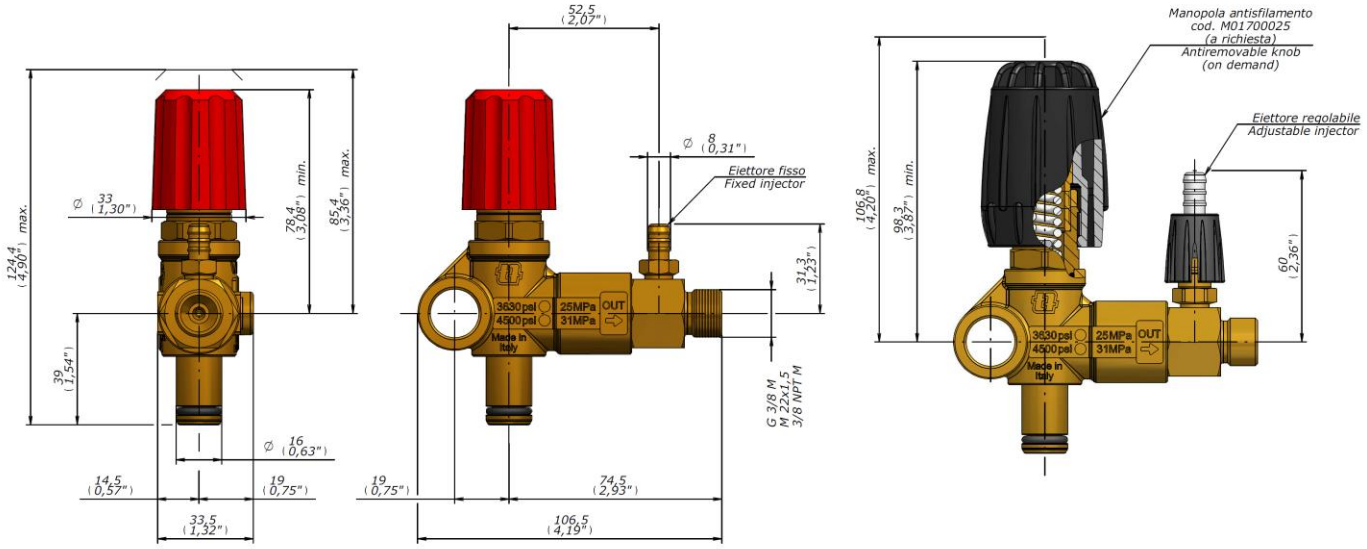

ARTICOLO DA ABBINARE AL KIT COLLETTORE – *ITEM TO BE SUPPLIED WITH BANJO KIT*

PORTATA MASSIMA *MAX FLOW RATE*	30 l/min *8 USGpm*	TEMPERATURA MASSIMA *RATED TEMPERATURE*	90°C *194°F*

CODICE *(CODE)*	PRESSIONE NOMINALE *(RATED PRESSURE)*	PRESSIONE AMMISSIBILE *(PERMISSIBLE PRESSURE)*	COLORE MANOP. *(KNOB COLOR)*	ATTACCO POMPA *(PORT SIZE)*	USCITA *(OUTLET)*	EIETTORE FISSO *(FIXED INJECTOR)*	EIETTORE REG. *(ADJUSTABLE INJECTOR)*	PESO *(WEIGHT)*
4072601017	22 MPa–*3200 psi*	25 MPa–*3630 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	G 3/8 M	2,1-*0.08in*	/	605g-*21.34oz*
4072601018	22 MPa–*3200 psi*	25 MPa–*3630 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	M22x1,5	2,1-*0.08in*	/	615g-*21.69oz*
4072601019	22 MPa–*3200 psi*	25 MPa–*3630 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	G 3/8 M	/	2,1-*0.08in*	610g-*21.52oz*
4072601020	22 MPa–*3200 psi*	25 MPa–*3630 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	M22x1,5	/	2,1-*0.08in*	620g-*21.87oz*
4072601021	22 MPa–*3200 psi*	25 MPa–*3630 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	3/8NPT M	2,1-*0.08in*	/	605g-*21.34oz*
4072601022	22 MPa–*3200 psi*	25 MPa–*3630 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	3/8NPT M	/	2,1-*0.08in*	610g-*21.52oz*
4072601031	28 MPa–*4060 psi*	31 MPa–*4500 psi*	Blu / *Blue*	G 3/8 M	3/8NPT M	2,1-*0.08in*	/	631g-*22.26oz*
4072601032	28 MPa–*4060 psi*	31 MPa–*4500 psi*	Blu / *Blue*	G 3/8 M	3/8NPT M	/	2,1-*0.08in*	653g-*23.03oz*
4072601033	22 MPa–*3200 psi*	25 MPa–*3630 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	3/8NPT M	/	2,3-*0.09in*	653g-*23.03oz*
4072601039	22 MPa–*3200 psi*	25 MPa–*3630 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	G 3/8 M	1,8-*0.07in*	/	605g-*21.34oz*
4072601041	28 MPa–*4060 psi*	31 MPa–*4500 psi*	Blu / *Blue*	G 3/8 M	G 3/8 M	/	2,1-*0.08in*	653g-*23.03oz*
4072601052	22 MPa–*3200 psi*	25 MPa–*3630 psi*	Rosso / *Red*	G 3/8 M	G 3/8 M	2,3-*0.09in*	/	605g-*21.34oz*