**HIGH PRESSURE WASHING ACCESSORIES**
Tecomec S.r.l. Strada della Mirandola, 11 - 42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel. +39 0522 959001 Fax +39 0522 959615
info_mecline@tecomec.com
www.tecomec.com www.mecline.it

Cod. P00804251_R04 | Data-Date: 30.08.2019

I valori e le dimensioni riportate sul presente documento possono essere modificate senza preavviso.
Values and sizes in this document could be changed without notice.


# VRF2-P - VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE FLANGIATA con MICROINTERRUTTORE PS6 per STOP TOTALE

## *UNLOADER VALVE BOLT-ON TYPE – VRF2-P WITH MICRO-SWITCH PS6 for TOTAL STOP*

## NOTA INTEGRATIVA – *FEATURES*


- **Nuovo corpo con alloggiamento interno dell'O-ring nel ramo mandata per una maggiore resistenza. A richiesta attacco manometro G1/8F.**
  - ***New body with inner housing of O-ring in the outlet for a higher resistance. G1/8F pressure gauge option on request.***
- **Valvola di non ritorno esagonale per una migliore scorrevolezza.**
  - ***Hexagonal check valve for a better smoothness.***
- **Ghiera di regolazione per massima pressione.**
  - ***Adjustment ring nut.***
- **Manopola di regolazione ergonomica in plastica.**
  - ***Ergonomic plastic adjustment knob.***
- **Facile manutenzione grazie al gruppo di regolazione completamente sfilabile dall'alto.**
  - ***Easy maintenance : the pressure regulating unit is fully removable from above.***
- **Guarnizione a membrana per il totale isolamento dell'interruttore elettrico da eventuali trafilamenti della valvola**
  - ***Seal diaphram for total isolation of electrical switch by potential leaking of the valve***

## MISURE D'INGOMBRO – *OVERALL DIMENSIONS*

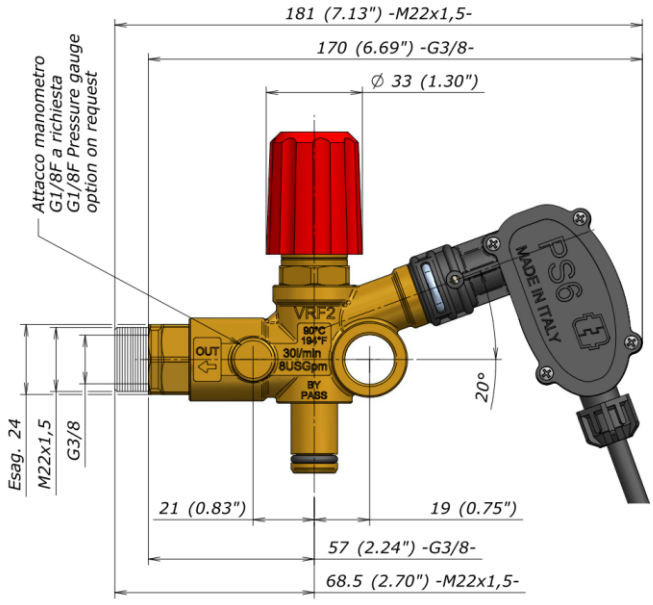


ARTICOLO DA ABBINARE AL KIT COLLETTORE
*ITEM BE SUPPLIED WITH BANJO KIT*

*Manopola antisfilamento*
*Antiremoval knob*




**SPECIFICHE ELETTRICHE MICROINTERRUTTORE**
***ELECTRICAL SPECIFICATIONS SWITCH***

Tensione nominale/*Voltage: 250 V*
Microinterruttore/*Micro switch: 16(6)A*
*Cavo/Electrical cable: 1200mm (3x1mm²)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTATA MASSIMA *MAX FLOW RATE* | 30 l/min *8 USGpm* | TEMPERATURA AMMISSIBILE *PERMISSIBLE TEMPERATURE* | 90°C *194°F* | PRESS. MIN. INTERVENTO *MIN. OPERATION PRESS.* | 5 MPa *725 psi* |

| CODICE *(CODE)* | PRESSIONE NOMINALE *(RATED PRESSURE)* | PRESSIONE AMMISSIBILE *(PERMISSIBLE PRESSURE)* | COLORE MANOPOLA *(KNOB COLOR)* | ATTACCO POMPA *(PORT SIZE)* | USCITA *(OUTLET)* | ATTACCO MAN. *(GAUGE PORT)* | PESO *(WEIGHT)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4072401029** | 22 MPa – *3190 psi* | 25 MPa – *3625 psi* | Rosso / *Red* | G 3/8 M | G 3/8 F | No | 780g-*27.51oz* |
| ***4072401030** | 22 MPa – *3190 psi* | 25 MPa – *3625 psi* | *Nera / **Black* | G 3/8 M | G 3/8 F | No | 780g-*27.51oz* |
| **4072401037** | 22 MPa – *3190 psi* | 25 MPa – *3625 psi* | Rosso / *Red* | G 3/8 M | G 3/8 M | No | 780g-*27.51oz* |
| **4072401043** | 22 MPa – *3190 psi* | 25 MPa – *3625 psi* | Rosso / *Red* | G 3/8 M | M22x1,5 | No | 810g-*28.57oz* |

* Manopola antisfilamento / **Antiremoval knob*