
Menu


ARTICULO: 2005
Válvula de bola monocuerpo inoxidable M-H (pulido exterior).
Stainless steel monoblock ball valve M-F (external polished)

Características
1. Válvula de bola monocuerpo.
2. Extremos roscados M-H DIN 2999 Std.
3. Paso reducido.
4. Construcción en Inox AISI 316 (pulido exterior).
5. Maneta de Aluminio pintado.
6. Presión de trabajo máxima 63 Kg/cm2.
7. Temperatura de trabajo –25 ºC + 180 ºC.

Features
1. Monoblock ball valve.
2. Thread ends M-F according DIN 2999 standard.
3. Reduced bore.
4. Made of AISI 316 (external polished) .
5.Painted Alluminium handle.
6. Max.. Working pressure 63 Kg/cm2.
7 Working Temperature –25 ºC + 180 ºC.



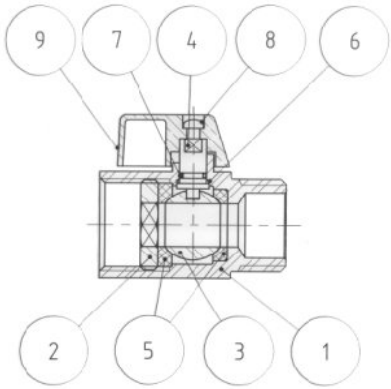




Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Acero Inox AISI 316 / SS 316	Pulido exterior / External polished.
2	Tapa / Cap	Acero Inox AISI 316 / SS 316	Pulido exterior / External polished.
3	Bola / Ball	Acero Inox AISI 316 / SS 316	------
4	Eje / Stem	Acero Inox AISI 304 / SS 304	------
5	Asiento / Seat ball	Teflón (PTFE)	------
6	Anillo Fricción / Friction ring	Teflón (PTFE)	------
7	Tórica / O - Ring	NBR	------
8	Tornillo / Screw	Acero Inox AISI 304 / SS 304	------
9	Maneta / Handle	Aluminio / Alluminium	Pintado / Painted

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida/Size	PN	Dimensiones/Dimensions (mm)				Peso/Weight (g)
			P	A	L	M	
2005 02	1/4"	63	8	26	40	22	83
2005 03	3/8"	63	8	26	40	22	82
2005 04	1/2"	63	9	28	46	22	116
2005 05	3/4"	63	12,5	34	54	22	193
2005 06	1"	63	15	34	65	22	280

CURVA PRESION TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

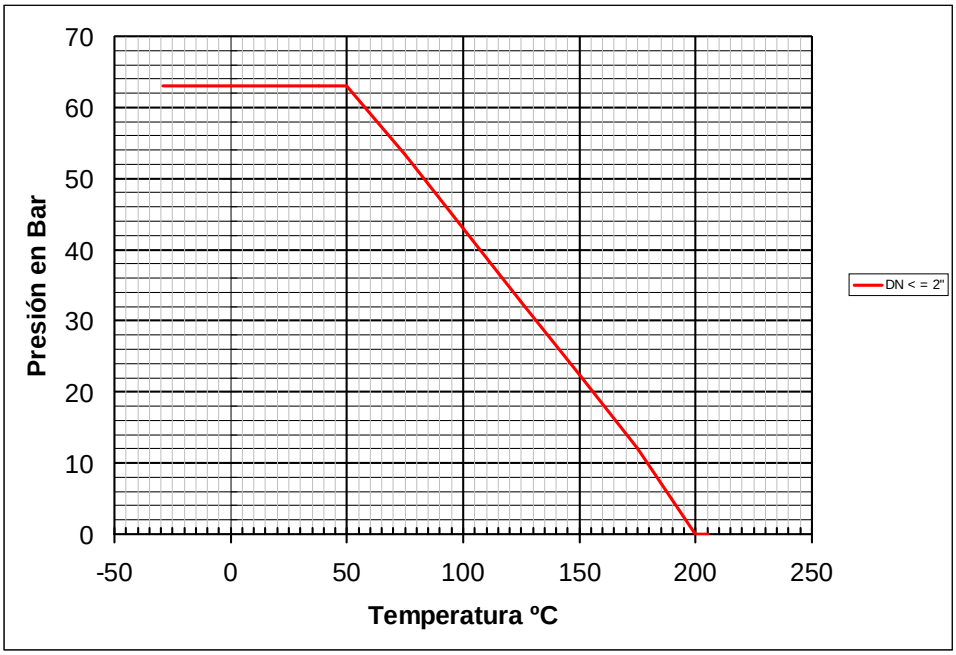

VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una perdida de carga de 1 bar.
Kv = The rate of flow of water in cubic meter per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3.5	4	5	13	28