



EQUIPAGGIAMENTI

TECNICI

LAVAGGIO

ATTACCO RAPIDO A GHIERA

QUICK COUPLING WITH NUT

AR7


①

GB

5

01

22/04/09



- GHIERA FILETTATA G1/2 RIVESTITA DI NYLON
NYLON COVERED 1/2 Bsp THREADED NUT
- NIPPLI PARTE A CON OR INTERNO
PART A NIPPLES WITH INNER O RING
- SPINOTTO $\varnothing 11$ mm
 $\varnothing 11$ mm SHAFT


SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

– PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	250 bar – 25 MPa (3650 psi)
– PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	280 bar – 28 MPa (4050 psi)
– PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	40 l/min (10.5 USG p.m.)
– TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	160° C (320 °F)

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

CODICE CODE	A	B	PESO – WEIGHT gr. – oz.
26.0700.20	G1/4F		66 – 2.3
26.0700.30	G1/4M		56 – 2
26.0700.40	G3/8F		72 – 2.5
26.0700.50	G3/8M		62 – 2.2
26.0750.20		G1/4F	98 – 3.5
26.0750.30		G1/4M	88 – 3.1
26.0750.40		G3/8F	104 – 3.7
26.0750.50		G3/8M	94 – 3.3

A

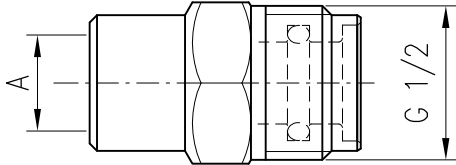

B

NERO
BLACK

