
Menu

PA	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	26.1400.00 **GR 38**	I / GB — 4
			12.9425.00 — 01/09/09


CARATTERISTICHE TECNICHE *SPECIFICATIONS*

– PRESSIONE NOMINALE *RATED PRESSURE*	350 bar – 35 MPa	(5100 psi)
– PRESSIONE CONSENTITA *PERMISSIBLE PRESSURE*	390 bar – 39 MPa	(5650 psi)
– PORTATA MASSIMA *MAX FLOW RATE*	40 l/min	(10.5 USG p.m.)
– TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO (UTILIZZO CONTINUO) *MAX WORKING TEMPERATURE (CONTINUOUS USE)*	90° C	(194°F)
– TEMPERATURA MASSIMA AMMESSA (SOLO PER BREVI PERIODI) *MAX PERMISSIBLE TEMPERATURE (FOR SHORT PERIODS ONLY)*	120° C	(250°F)
– MATERIALE *MATERIAL*	CORPO IN OTTONE NICHELATO, PERNO IN ACCIAIO INOX. *NICKEL PLATED BRASS BODY, STAINLESS STEEL PIN.*	
– CUSCINETTI *BEARINGS*	N.2 CUSCINETTI A SFERE IN ACCIAIO INOX AUTOLUBRIFICANTI A TENUTA STAGNA. *NR. 2 SELF LUBRICATED WATER TIGHT SST BALL BEARING.*	
– GUARNIZIONI *SEALS*	TENUTE IN MATERIALE CERAMICO; OR TENUTA ACQUA IN FKM (VITON); OR TENUTA GRASSO IN FKM (VITON) E SILICONE *SEALS MADE OF CERAMIC MATERIAL; O-RING WATER SEALS IN FKM (VITON); O-RING GREASE SEALS IN FKM (VITON) AND SILICON*	


DIAGRAMMA (PRESSIONE – VELOCITA') *CHART (PRESSURE – VELOCITY)*

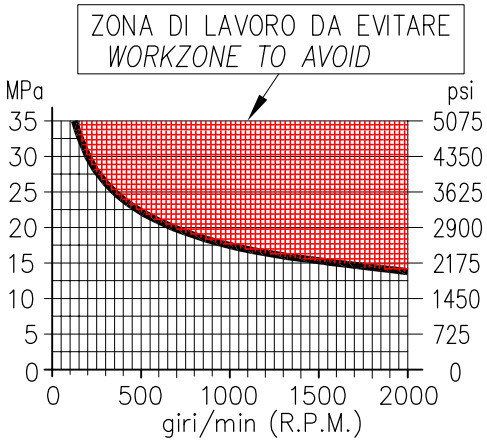

MISURE D'INGOMBRO *OVERALL DIMENSIONS*

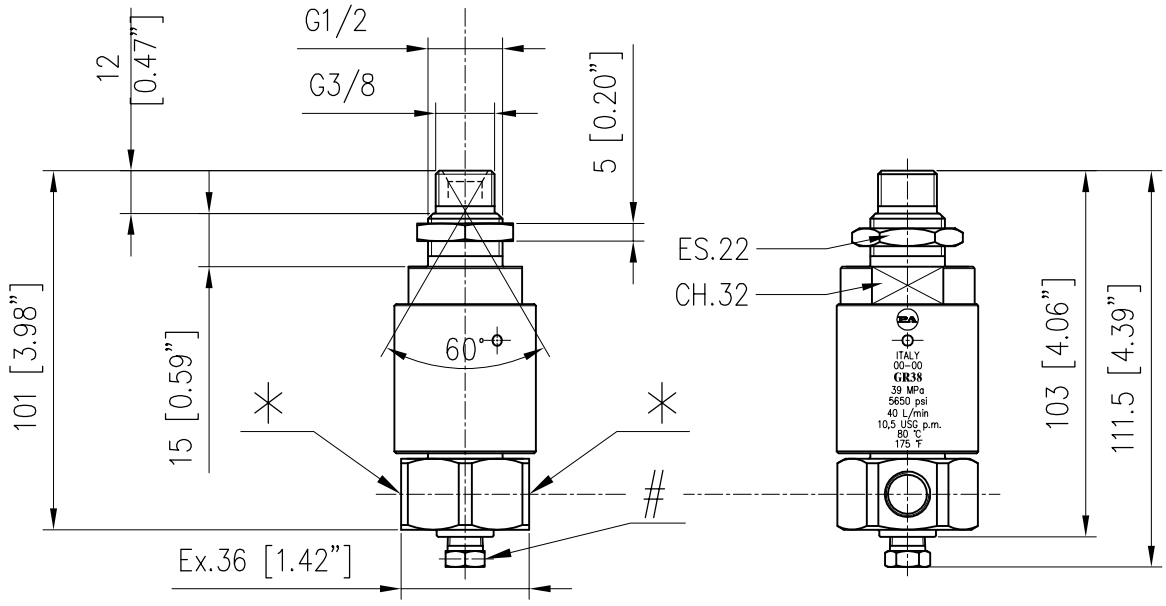

✳ DIMENSIONI TERMINALE TUBO *DIMENSIONS FINISH THEM TUBE*

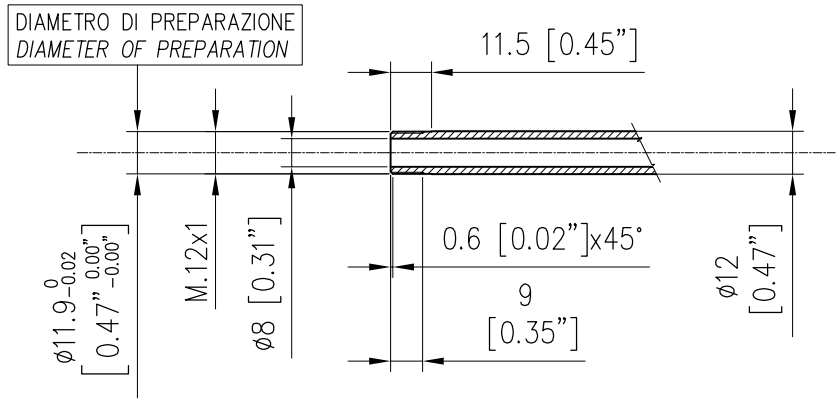

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE RUOTARE EQUILIBRATO E INOLTRE DURANTE IL FUNZIONAMENTO NON SI DEVONO INNESCARE DELLE VIBRAZIONI CHE NE POTREBBERO COMPROMETTERE LA DURATA.

CAUTION: THE PRODUCT SHOULD ROTATE IN A BALANCED WAY; BESIDES THIS, AVOID ANY VIBRATION WHILE OPERATING, AS THIS MAY COMPROMISE THE DURATION OF LIFE.