



EQUIPAGGIAMENTI
TECNICI
LAVAGGIO

TESTINE ROTANTI
TANK CLEANERS
MOD. M85PA (ATEX)




4 02

12.9401.00 11/06/13

M85PA II 2 GD c TX


MANUALE ISTRUZIONE
INSTRUCTIONS BOOK

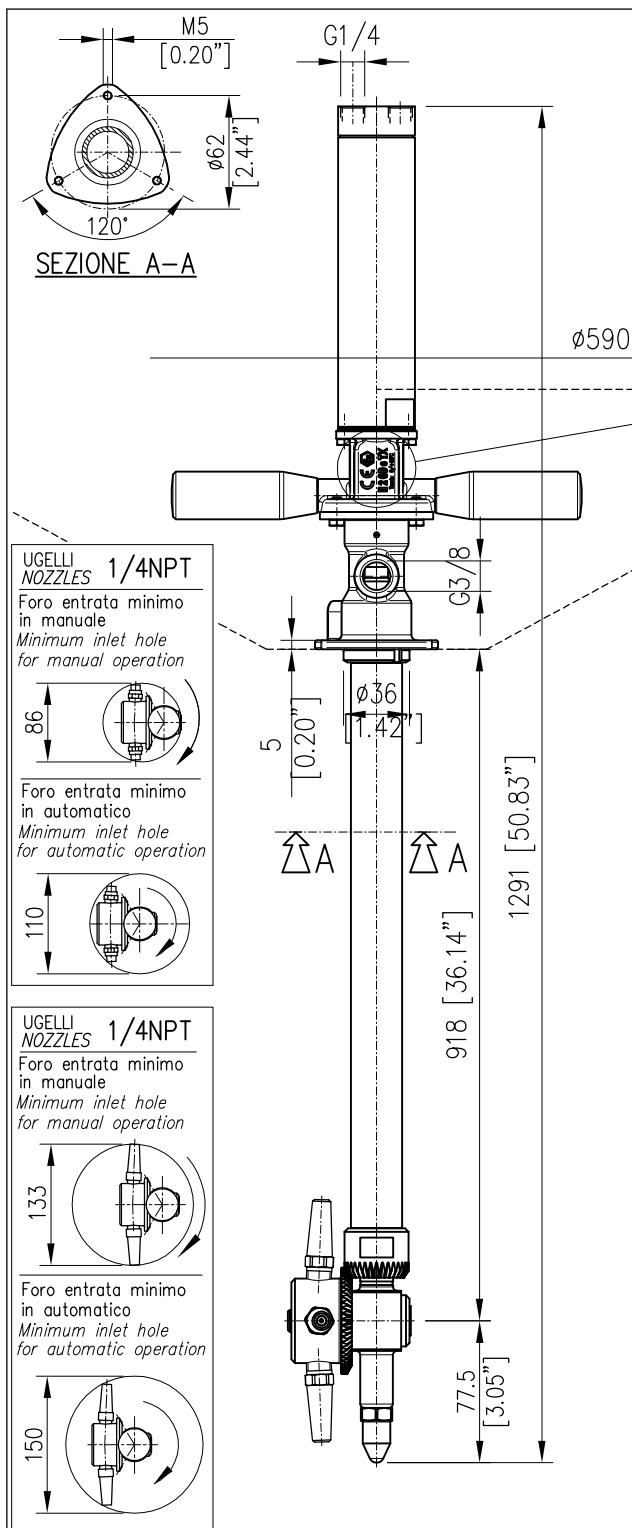

TESTINA PNEUMATICA PULIZIA CISTERNE

- Lavaggio superfici interne di contenitori
- Portata ridotta, alta pressione, elevata
- Copertura orbitale completa degli interni.
- Minimo ingombro radiale che ne permette l'introduzione attraverso passaggi ridotti.
- Costruzione in acciaio inox.
- Idonea per impiego settore alimentare.

Ø590 [23.23"]



ATTENZIONE !

- La Testina STANDARD è fornita di guarnizioni (DINAMICHE) in PTFE + O-Ring EPDM.
- Lubrificare esclusivamente con GRASSO SILICONICO codice: 14.6552.00
- Per l'utilizzo di liquidi detergenti, additivi chimici ecc. non compatibili con le guarnizioni standard è indispensabile contattare il nostro UFFICIO TECNICO.
- A richiesta le guarnizioni (DINAMICHE) O-RING sono disponibili anche in diverso materiale, NBR-FFKM(kalrez)-FKM(viton).
- Le guarnizioni (STATICHE) sono in FKM (viton).

PNEUMATIC TANK CLEANING HEAD

- Cleaning of interior surfaces of tanks and drums.
- Reduced flow, high pressure, high cleaning impact.
- Complete orbital coverage of all interior surfaces.
- Small spray turret that fits through reduced tank opening.
- Stainless steel construction.
- Suitable for utilization in food industry.

ATTENTION !

- The STANDARD Tank cleaning head is supplied with seals (DYNAMIC) in PTFE + O-Ring EPDM.
- Lubricate ONLY with SILICONE GREASE P/N: 14.6552.00
- For use with Detergent liquid, Chemical additives etc that are not compatible with the standard seals, it is essential to contact our TECHNICAL OFFICE for further information.
- On request, the O-RING seals (DYNAMIC) are available in different materials such as NBR-FFKM(kalrez)-FKM(viton).
- The STATIC seals are in FKM (viton).

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE
L'APPARECCHIO PRIMA DI AVER LETTO
QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONE

CAUTION: DO NOT USE THE
CLEANING HEAD BEFORE HAVING READ
THE INSTRUCTION BOOK



EQUIPAGGIAMENTI
TECNICI
LAVAGGIO

TESTINE ROTANTI
TANK CLEANERS
MOD. M85PA (ATEX)




4 02

12.9401.00

11/06/13

M85PA **CE** **Ex** II 2 GD c TX

MANUALE ISTRUZIONE
INSTRUCTIONS BOOK

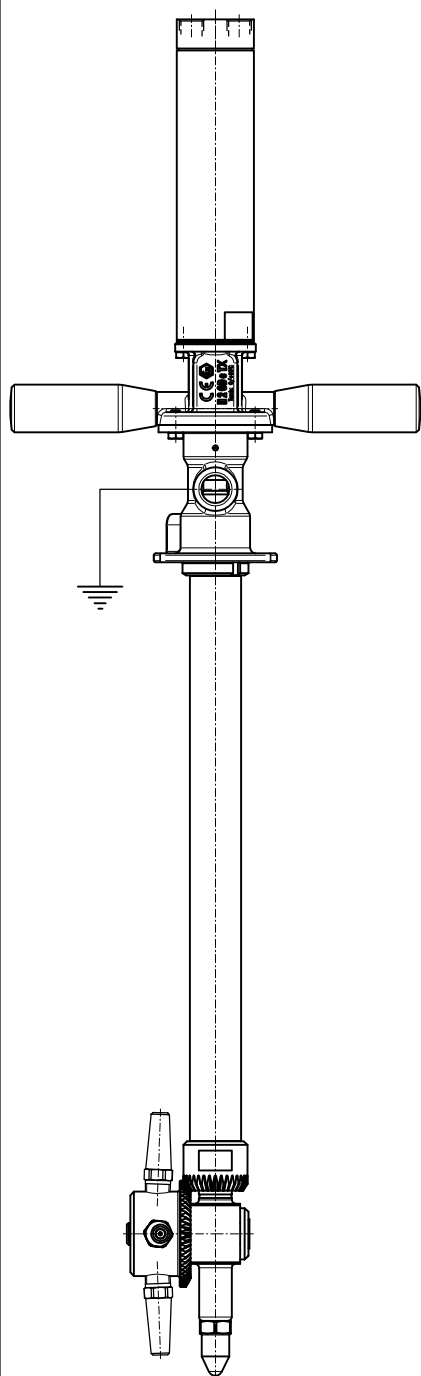


-D1-

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	30÷140 bar – 3÷14 MPa (435÷2000 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	160 bar – 16 MPa (2300 psi)
- PORTATA FLOW RATE	20 – 80 l/min (5.3–21 USGp.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA ACQUA MAX WORKING TEMPERATURE	0–90°C (32–195°F)
- PESO WEIGHT	4.8 kg (169,3 oz)
- FREQUENZA ROTAZIONE ASSE PRINCIPALE MAIN AXIS ROTATING SPEED	8–13 giri/min (RPM)
- ATTACCO ALIMENTAZIONE ACQUA INLET CONNECTION SIZE	G 3/8"
- ATTACCO UGELLI (2 o 4) NOZZLES CONNECTION (2 or 4)	1/4 NPT
- TEMPO PER UN CICLO COMPLETO DI LAVAGGIO TIME FOR A COMPLETE CLEANING CYCLE	4.5–7 min
- MOTORE PNEUMATICO: AIR MOTOR:	PRESSIONE ARIA AIR PRESSURE 3 bar – 0.3 MPa (40 PSI) COPPIA A 3 bar TORQUE AT 3 bar 105 Nm CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION 3.8 l/sec

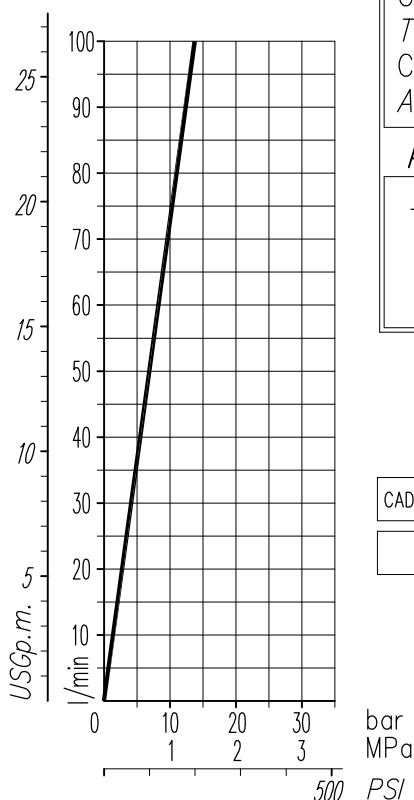

CADUTA DI PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA PORTATA

LOSS OF PRESSURE IN RELATION TO FLOW

ACCESSORI – ACCESSORIES

- COPERCHIO CHIUSURA ACCIAIO INOX:
STAINLESS STEEL COVER:
DIA. 590mm (23 inches)

-D2-