Menu

PA	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	RR	RETROUGELLO ROTANTE *ROTARY DRAIN CLEANING NOZZLE* 25.1247.00	(I) (GB) 4 · 20/09/05

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS


– PRESSIONE NOMINALE *RATED PRESSURE*	300 bar – 30 MPa (4350 psi)
– TEMPERATURA MASSIMA *MAX WORKING TEMPERATURE*	160° C (320 °F)
– MASSA *WEIGHT*	845 gr (29.81 oz)
– MATERIALE *MATERIAL*	ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55 *STAINLESS STEEL AISI420B TEMPERED AND HARDENED HRc 55*

– N°10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIABILI. *NR 10 M6 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES*	– SENSO DI ROTAZIONE ANTIORARIO. *ANTICLOCKWISE DIRECTION*	– ROTAZIONE SU BOCCOLA IN BRONZO. *ROTATION ON BRONZE BUSHING*

– RICAMBI A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX E BOCCOLA IN BRONZO.
SPARES ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES & BRONZE BUSHING

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

CODICE *CODE*	Fattore di portata *Capacity Size*	A	B	C
25.1247.30	30	ø 1	ø 1	ø 1.75
25.1247.40	40	ø 1.25	ø 1	ø 1.75

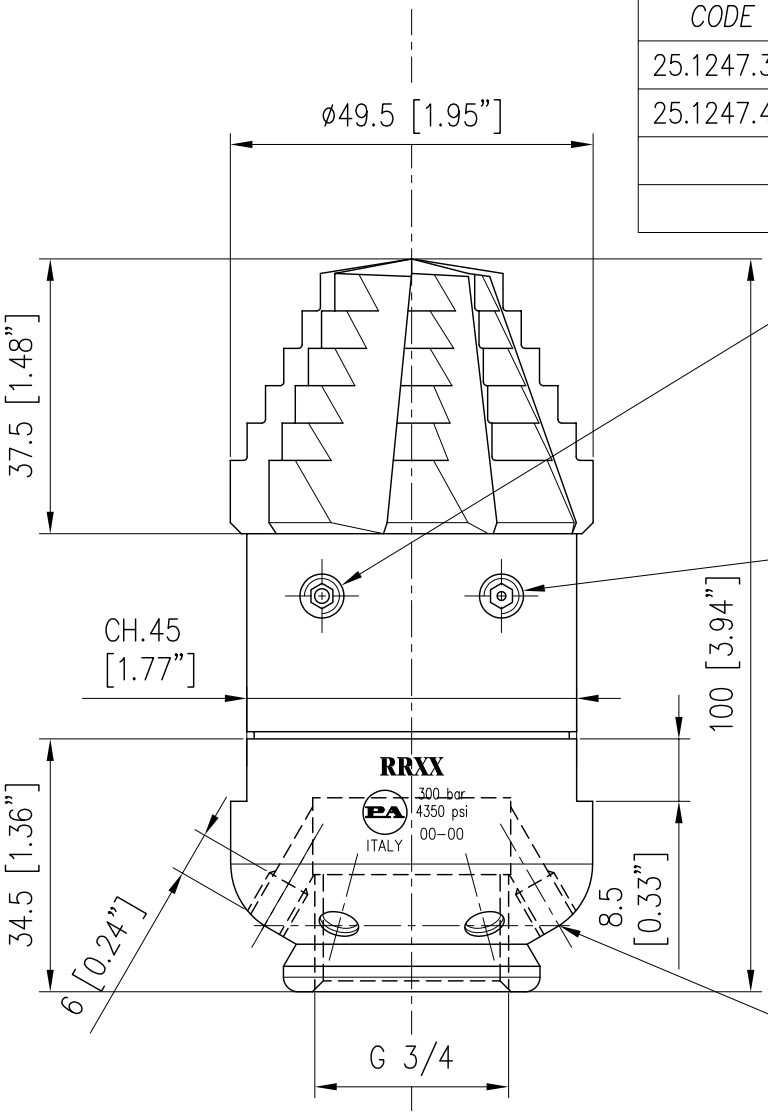

N°2 FORI M6 A 180° PER UGELLI INOX INTERCAMB. PER ROTAZIONE
C *NR.2 M6 ORIFICES AT 180° FOR SST INTERCHANGEABLE NOZZLES FOR ROTATION*

N°2 FORI M6 A 180° PER UGELLI INOX INTERCAMB. PER FRENATURA
B *NR.2 M6 ORIFICES AT 180° FOR SST INTERCHANGEABLE NOZZLES FOR SLOWING DOWN*

N°6 FORI M6 PER UGELLI INOX INTERCAMBIABILI PER SPINTA
A *NR.6 M6 ORIFICES FOR SST INTERCHANGEABLE NOZZLES FOR THRUST*

Ultimo aggiornamento / Last update: 18/06/2009

Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella
All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table

Fattore di Portata	Portata (l/min) alla Pressione (bar)																												Portata (l/m	Fattore di Portata
Capacity Size	***Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)***																												***Flow rate***	***Capacity Size***
	bar	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	bar	
	MPa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MPa	
	PSI	*725*	*870*	*1015*	*1160*	*1305*	*1450*	*1595*	*1740*	*1885*	*2030*	*2175*	*2320*	*2465*	*2610*	*2755*	*2900*	*3045*	*3190*	*3335*	*3480*	*3625*	*3770*	*3915*	*4060*	*4205*	*4350*	*PSI*	
20		32,5	35,6	38,5	41,1	43,6	46,0	48,2	50,4	52,4	54,4	56,3	58,2	60,0	61,7	63,4	65,1	66,7	68,2	69,8	71,3	72,7	74,2	75,6	77,0	78,3	79,7		**20**
		8,6	*9,4*	*10,2*	*10,9*	*11,5*	*12,2*	*12,7*	*13,3*	*13,9*	*14,4*	*14,9*	*15,4*	*15,8*	*16,3*	*16,8*	*17,2*	*17,6*	*18,0*	*18,4*	*18,8*	*19,2*	*19,6*	*20,0*	*20,3*	*20,7*	*21,1*		
25		40,3	44,2	47,7	51,0	54,1	57,0	59,8	62,4	65,0	67,4	69,8	72,1	74,3	76,5	78,6	80,6	82,6	84,5	86,4	88,3	90,1	91,9	93,7	95,4	97,1	98,7		**25**
		10,6	*11,7*	*12,6*	*13,5*	*14,3*	*15,1*	*15,8*	*16,5*	*17,2*	*17,8*	*18,4*	*19,0*	*19,6*	*20,2*	*20,8*	*21,3*	*21,8*	*22,3*	*22,8*	*23,3*	*23,8*	*24,3*	*24,7*	*25,2*	*25,6*	*26,1*		
30		48,1	52,7	56,9	60,8	64,5	68,0	71,3	74,5	77,5	80,5	83,3	86,0	88,7	91,2	93,7	96,2	98,5	100,9	103,1	105,3	107,5	109,6	111,7	113,8	115,8	117,8		**30**
		12,7	*13,9*	*15,0*	*16,1*	*17,0*	*18,0*	*18,8*	*19,7*	*20,5*	*21,3*	*22,0*	*22,7*	*23,4*	*24,1*	*24,8*	*25,4*	*26,0*	*26,6*	*27,2*	*27,8*	*28,4*	*29,0*	*29,5*	*30,1*	*30,6*	*31,1*		
35		56,6	62,0	66,9	71,6	75,9	80,0	83,9	87,6	91,2	94,7	98,0	101,2	104,3	107,3	110,3	113,1	115,9	118,7	121,3	123,9	126,5	129,0	131,5	133,9	136,2	138,6		**35**
		14,9	*16,4*	*17,7*	*18,9*	*20,1*	*21,1*	*22,2*	*23,2*	*24,1*	*25,0*	*25,9*	*26,7*	*27,6*	*28,4*	*29,1*	*29,9*	*30,6*	*31,3*	*32,1*	*32,7*	*33,4*	*34,1*	*34,7*	*35,4*	*36,0*	*36,6*		
40		64,3	70,5	76,1	81,4	86,3	91,0	95,4	99,7	103,8	107,7	111,5	115,1	118,6	122,1	125,4	128,7	131,9	135,0	138,0	141,0	143,9	146,7	149,5	152,3	155,0	157,6		**40**
		17,0	*18,6*	*20,1*	*21,5*	*22,8*	*24,0*	*25,2*	*26,3*	*27,4*	*28,4*	*29,4*	*30,4*	*31,3*	*32,3*	*33,1*	*34,0*	*34,8*	*35,7*	*36,5*	*37,2*	*38,0*	*38,8*	*39,5*	*40,2*	*40,9*	*41,6*		
50		80,6	88,3	95,4	102,0	108,1	114,0	119,6	124,9	130,0	134,9	139,6	144,2	148,6	152,9	157,1	161,2	165,2	169,1	172,9	176,6	180,2	183,8	187,3	190,8	194,1	197,5		**50**
		21,3	*23,3*	*25,2*	*26,9*	*28,6*	*30,1*	*31,6*	*33,0*	*34,3*	*35,6*	*36,9*	*38,1*	*39,3*	*40,4*	*41,5*	*42,6*	*43,6*	*44,7*	*45,7*	*46,7*	*47,6*	*48,6*	*49,5*	*50,4*	*51,3*	*52,2*		
60		96,9	106,1	114,6	122,5	130,0	137,0	143,7	150,1	156,2	162,1	167,8	173,3	178,6	183,8	188,8	193,7	198,5	203,2	207,8	212,2	216,6	220,9	225,1	229,2	233,3	237,3		**60**
		25,6	*28,0*	*30,3*	*32,4*	*34,3*	*36,2*	*38,0*	*39,7*	*41,3*	*42,8*	*44,3*	*45,8*	*47,2*	*48,6*	*49,9*	*51,2*	*52,5*	*53,7*	*54,9*	*56,1*	*57,2*	*58,4*	*59,5*	*60,6*	*61,6*	*62,7*		
70		113,1	123,9	133,9	143,1	151,8	160,0	167,8	175,3	182,4	189,3	196,0	202,4	208,6	214,7	220,5	226,3	231,9	237,3	242,7	247,9	253,0	258,0	262,9	267,7	272,5	277,1		**70**
		29,9	*32,7*	*35,4*	*37,8*	*40,1*	*42,3*	*44,3*	*46,3*	*48,2*	*50,0*	*51,8*	*53,5*	*55,1*	*56,7*	*58,3*	*59,8*	*61,3*	*62,7*	*64,1*	*65,5*	*66,8*	*68,2*	*69,5*	*70,7*	*72,0*	*73,2*		
80		128,7	141,0	152,3	162,8	172,7	182,0	190,9	199,4	207,5	215,3	222,9	230,2	237,3	244,2	250,9	257,4	263,7	269,9	276,0	282,0	287,8	293,5	299,1	304,5	309,9	315,2		**80**
		34,0	*37,2*	*40,2*	*43,0*	*45,6*	*48,1*	*50,4*	*52,7*	*54,8*	*56,9*	*58,9*	*60,8*	*62,7*	*64,5*	*66,3*	*68,0*	*69,7*	*71,3*	*72,9*	*74,5*	*76,0*	*77,5*	*79,0*	*80,5*	*81,9*	*83,3*		
90		145,0	158,8	171,5	183,4	194,5	205,0	215,0	224,6	233,7	242,6	251,1	259,3	267,3	275,0	282,6	289,9	297,1	304,1	310,9	317,6	324,1	330,6	336,8	343,0	349,1	355,1		**90**
		38,3	*42,0*	*45,3*	*48,4*	*51,4*	*54,2*	*56,8*	*59,3*	*61,8*	*64,1*	*66,3*	*68,5*	*70,6*	*72,7*	*74,7*	*76,6*	*78,5*	*80,3*	*82,1*	*83,9*	*85,6*	*87,3*	*89,0*	*90,6*	*92,2*	*93,8*		
	bar	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	bar	
	MPa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MPa	
	PSI	*725*	*870*	*1015*	*1160*	*1305*	*1450*	*1595*	*1740*	*1885*	*2030*	*2175*	*2320*	*2465*	*2610*	*2755*	*2900*	*3045*	*3190*	*3335*	*3480*	*3625*	*3770*	*3915*	*4060*	*4205*	*4350*	*PSI*	
Fattore di Portata	**Portata (l/min) alla Pressione (bar)**																												Portata (l/m	Fattore di Portata
Capacity Size	***Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)***																												***Flow rate***	***Capacity Size***

Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella
All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table