



	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	RU	RETROUGELLO DRAIN CLEANING NOZZLE 25.1239.00	①	
				GB	4
					20/09/05



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	300 bar – 30MPa (4350 psi)
- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	160° C (320 °F)
- MASSA WEIGHT	351 gr (12.38 oz)
- MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO CEMENTATO E TEMPRATO E SUPERFICIALMENTE ZINCATO TEMPERED CASEHARDENED STEEL & ZINC PLATED SURFACE

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

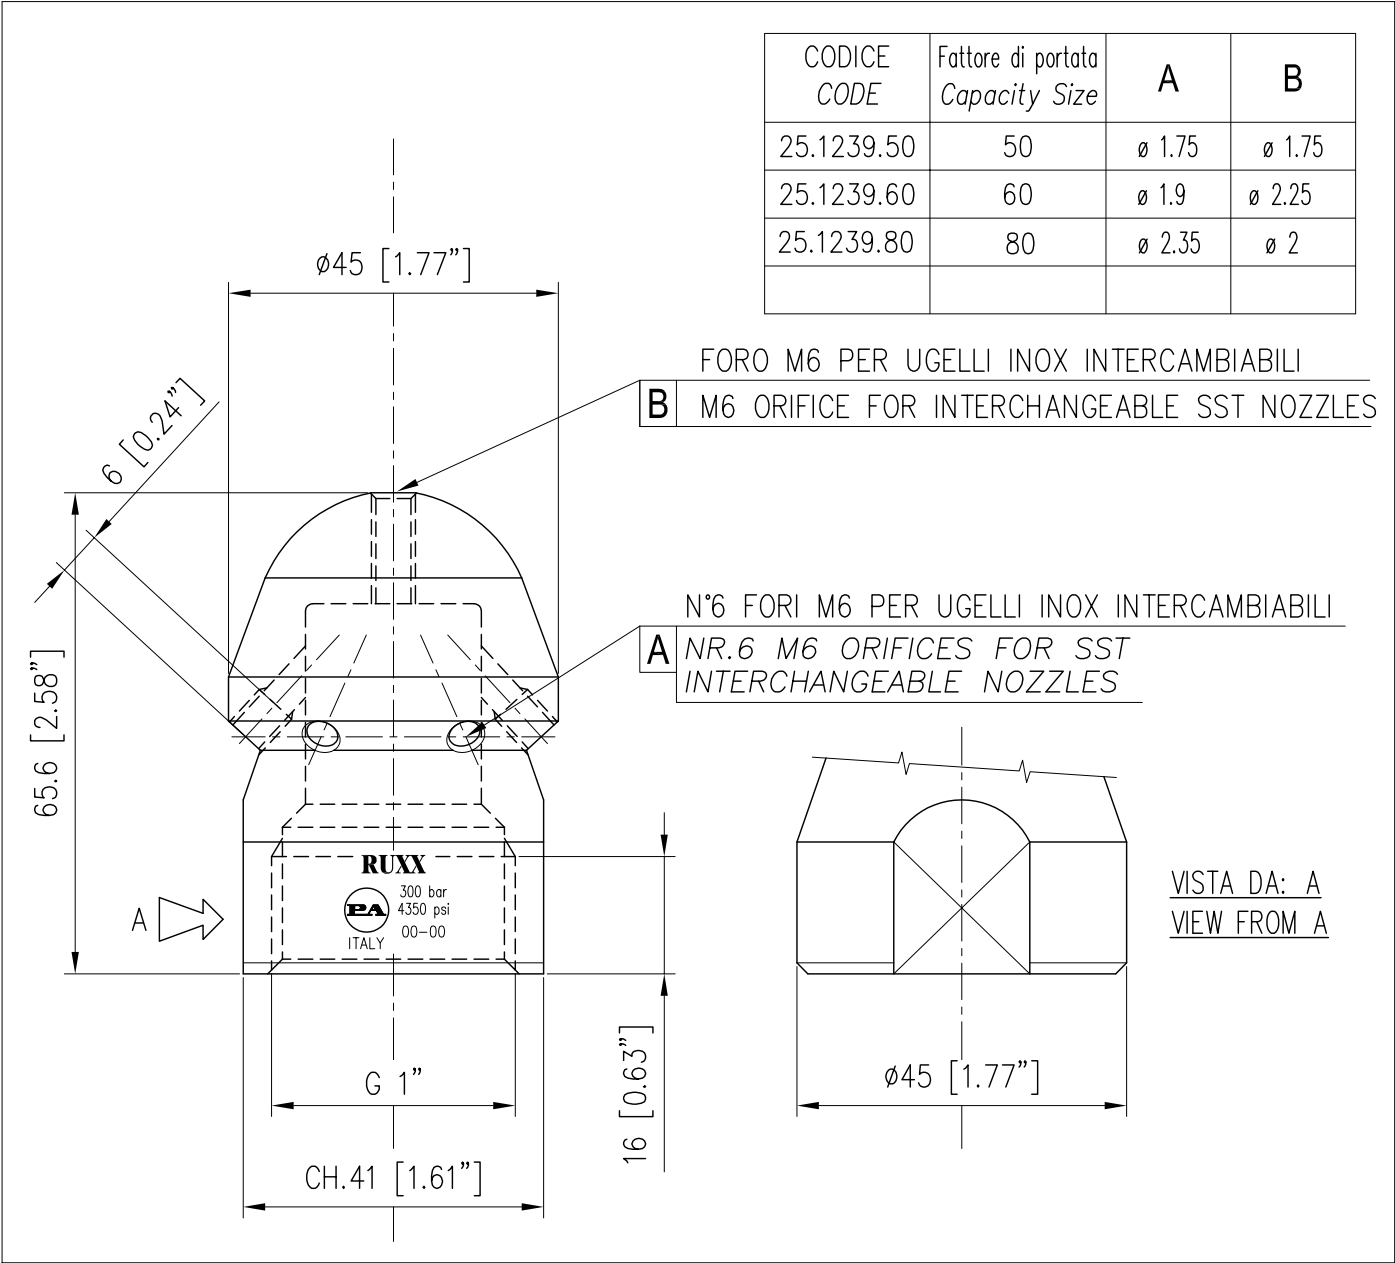

Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella
All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table

Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																												Portata (l/r		Fattore di Portata
Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																												Flow rate		Capacity Size
	bar MPa PSI	50 725	60 870	70 1015	80 1160	90 1305	100 1450	110 1595	120 1740	130 1885	140 2030	150 2175	160 2320	170 2465	180 2610	190 2755	200 2900	210 3045	220 3190	230 3335	240 3480	250 3625	260 3770	270 3915	280 4060	290 4205	300 4350	bar MPa PSI				
20		32,5 8,6	35,6 9,4	38,5 10,2	41,1 10,9	43,6 11,5	46,0 12,2	48,2 12,7	50,4 13,3	52,4 13,9	54,4 14,4	56,3 14,9	58,2 15,4	60,0 15,8	61,7 16,3	63,4 16,8	65,1 17,2	66,7 17,6	68,2 18,0	69,8 18,4	71,3 18,8	72,7 19,2	74,2 19,6	75,6 20,0	77,0 20,3	78,3 20,7	79,7 21,1		20			
25		40,3 10,6	44,2 11,7	47,7 12,6	51,0 13,5	54,1 14,3	57,0 15,1	59,8 15,8	62,4 16,5	65,0 17,2	67,4 17,8	69,8 18,4	72,1 19,0	74,3 19,6	76,5 20,2	78,6 20,8	80,6 21,3	82,6 21,8	84,5 22,3	86,4 22,8	88,3 23,3	90,1 23,8	91,9 24,3	93,7 24,7	95,4 25,2	97,1 25,6	98,7 26,1		25			
30		48,1 12,7	52,7 13,9	56,9 15,0	60,8 16,1	64,5 17,0	68,0 18,0	71,3 18,8	74,5 19,7	77,5 20,5	80,5 21,3	83,3 22,0	86,0 22,7	88,7 23,4	91,2 24,1	93,7 24,8	96,2 25,4	98,5 26,0	100,9 26,6	103,1 27,2	105,3 27,8	107,5 28,4	109,6 29,0	111,7 29,5	113,8 30,1	115,8 30,6	117,8 31,1		30			
35		56,6 14,9	62,0 16,4	66,9 17,7	71,6 18,9	75,9 20,1	80,0 21,1	83,9 22,2	87,6 23,2	91,2 24,1	94,7 25,0	98,0 25,9	101,2 26,7	104,3 27,6	107,3 28,4	110,3 29,1	113,1 29,9	115,9 30,6	118,7 31,3	121,3 32,1	123,9 32,7	126,5 33,4	129,0 34,1	131,5 34,7	133,9 35,4	136,2 36,0	138,6 36,6		35			
40		64,3 17,0	70,5 18,6	76,1 20,1	81,4 21,5	86,3 22,8	91,0 24,0	95,4 25,2	99,7 26,3	103,8 27,4	107,7 28,4	111,5 29,4	115,1 30,4	118,6 31,3	122,1 32,3	125,4 33,1	128,7 34,0	131,9 34,8	135,0 35,7	138,0 36,5	141,0 37,2	143,9 38,0	146,7 38,8	149,5 39,5	152,3 40,2	155,0 40,9	157,6 41,6		40			
50		80,6 21,3	88,3 23,3	95,4 25,2	102,0 26,9	108,1 28,6	114,0 30,1	119,6 31,6	124,9 33,0	130,0 34,3	134,9 35,6	139,6 36,9	144,2 38,1	148,6 39,3	152,9 40,4	157,1 41,5	161,2 42,6	165,2 43,6	169,1 44,7	172,9 45,7	176,6 46,7	180,2 47,6	183,8 48,6	187,3 49,5	190,8 50,4	194,1 51,3	197,5 52,2		50			
60		96,9 25,6	106,1 28,0	114,6 30,3	122,5 32,4	130,0 34,3	137,0 36,2	143,7 38,0	150,1 39,7	156,2 41,3	162,1 42,8	167,8 44,3	173,3 45,8	178,6 47,2	183,8 48,6	188,8 49,9	193,7 51,2	198,5 52,5	203,2 53,7	207,8 54,9	212,2 56,1	216,6 57,2	220,9 58,4	225,1 59,5	229,2 60,6	233,3 61,6	237,3 62,7		60			
70		113,1 29,9	123,9 32,7	133,9 35,4	143,1 37,8	151,8 40,1	160,0 42,3	167,8 44,3	175,3 46,3	182,4 48,2	189,3 50,0	196,0 51,8	202,4 53,5	208,6 55,1	214,7 56,7	220,5 58,3	226,3 59,8	231,9 61,3	237,3 62,7	242,7 64,1	247,9 65,5	253,0 66,8	258,0 68,2	262,9 69,5	267,7 70,7	272,5 72,0	277,1 73,2		70			
80		128,7 34,0	141,0 37,2	152,3 40,2	162,8 43,0	172,7 45,6	182,0 48,1	190,9 50,4	199,4 52,7	207,5 54,8	215,3 56,9	222,9 58,9	230,2 60,8	237,3 62,7	244,2 64,5	250,9 66,3	257,4 68,0	263,7 69,7	269,9 71,3	276,0 72,9	282,0 74,5	287,8 76,0	293,5 77,5	299,1 79,0	304,5 80,5	309,9 81,9	315,2 83,3		80			
90		145,0 38,3	158,8 42,0	171,5 45,3	183,4 48,4	194,5 51,4	205,0 54,2	215,0 56,8	224,6 59,3	233,7 61,8	242,6 64,1	251,1 66,3	259,3 68,5	267,3 70,6	275,0 72,7	282,6 74,7	289,9 76,6	297,1 78,5	304,1 80,3	310,9 82,1	317,6 83,9	324,1 85,6	330,6 87,3	336,8 89,0	343,0 90,6	349,1 92,2	355,1 93,8		90			
	bar MPa PSI	50 725	60 870	70 1015	80 1160	90 1305	100 1450	110 1595	120 1740	130 1885	140 2030	150 2175	160 2320	170 2465	180 2610	190 2755	200 2900	210 3045	220 3190	230 3335	240 3480	250 3625	260 3770	270 3915	280 4060	290 4205	300 4350	bar MPa PSI				
Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																												Portata (l/r		Fattore di Portata
Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																												Flow rate		Capacity Size

Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella
All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table