


	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	AWVOLGITUBO IN PLASTICA HOSE REEL-THERMOPLASTIC	I GB	8
			28/11/18	

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	250 bar – 25 MPa (3650 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	280 bar – 28 MPa (4050 psi)
- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	90° C (195° F)
- MATERIALE MATERIAL	MATERIALE PLASTICO AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO CON GIUNTO GIREVOLE IN OTTONE PER T26-T46 (ACCIAIO INOX PER T27-T47) E SUPPORTO IN ACCIAIO VERNICIATO T26-T46 (ACCIAIO INOX PER T27-T47). STRONG SHOCKPROOF PLASTIC WITH BRASS SWIVEL FOR T26-T46 (STAINLESS STEEL FOR T27-T47) AND PAINTED STEEL SUPPORT T26-T46 (STAINLESS STEEL FOR T27-T47).

MISURE D'INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

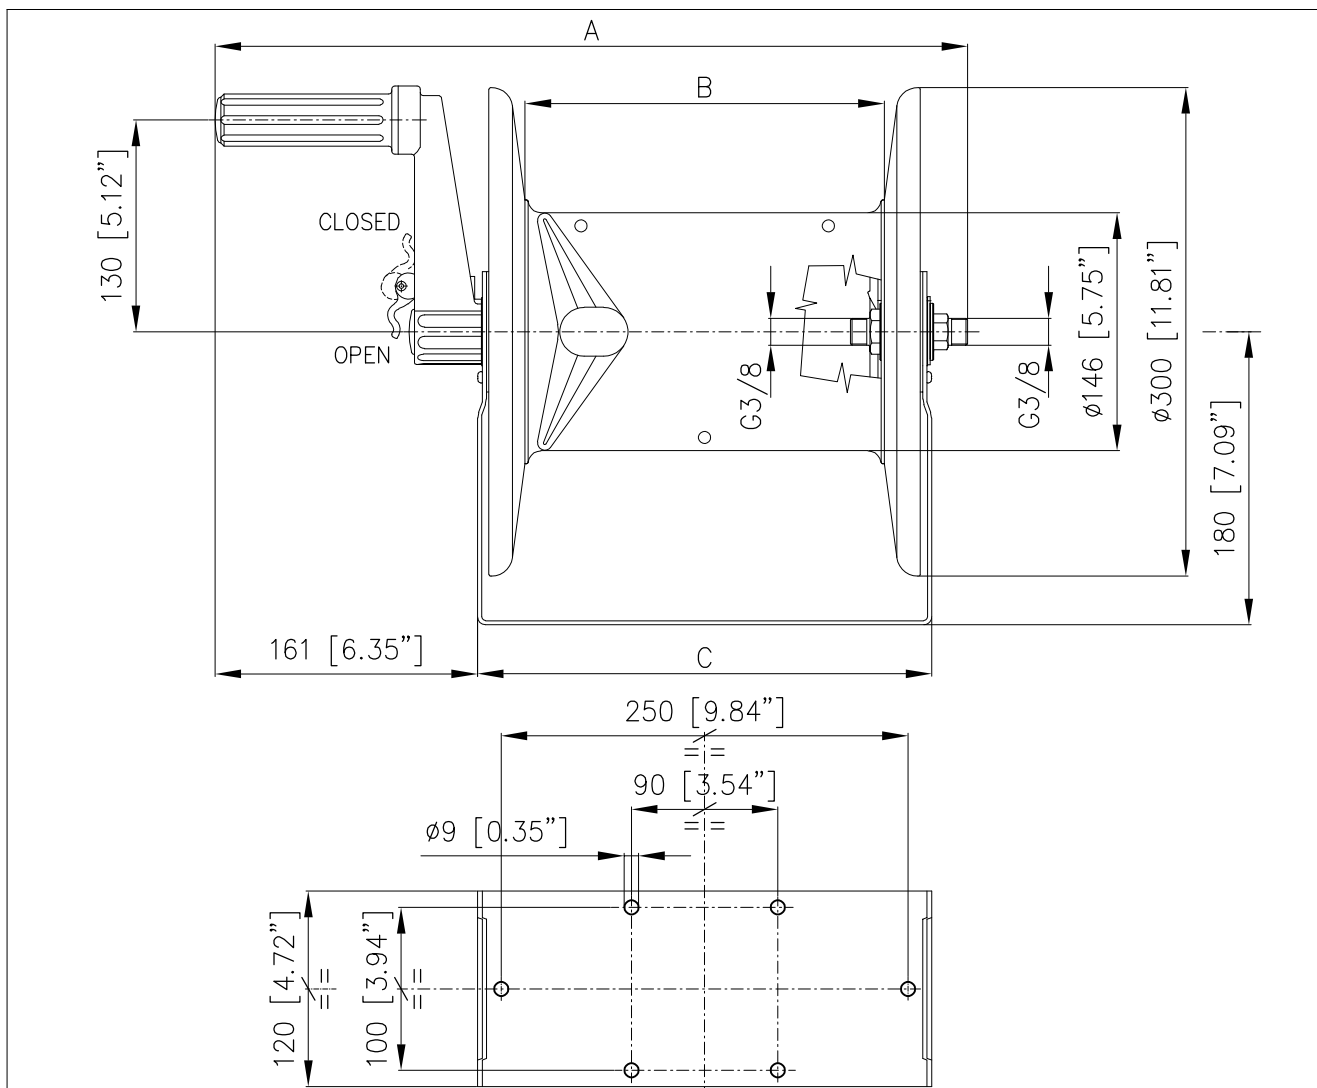

CODICE CODE	MODELLO TYPE	LUNGHEZZA TUBO HOSE LENGHT	ATTACCO CONNECTION	A	B	C
29.0720.00	T26	20m (21.9 yd) Ø20mm (3/8")	G 3/8 M.M.	462 (18.43")	220 (8.66")	279 (10.98")
29.0740.00	T46	40m (43.7 yd) Ø20mm (3/8")	G 3/8 M.M.	548 (21.57")	306 (12.05")	365 (14.37")
29.0727.00	T27 INOX	20m (21.9 yd) Ø20mm (3/8")	G 3/8 M.M.	489 (19.25")	220 (8.66")	279 (10.98")
29.0747.00	T47 INOX	40m (43.7 yd) Ø20mm (3/8")	G 3/8 M.M.	575 (22.64")	306 (12.05")	365 (14.37")