


	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	UGELLO ROTANTE ROTATING NOZZLE UR35	①	4	
			GB		
					29/09/05

- ROBUSTA COSTRUZIONE IN OTTONE
STRONG BRASS STRUCTURE
- SEDE E UGELLO IN CERAMICA AD ALTISSIMA RESISTENZA
HIGHLY SHOCK-RESISTANT CERAMIC SEAT AND NOZZLE
- ALTO ASSORBIMENTO DEGLI URTI ACCIDENTALI GRAZIE ALLA PROTEZIONE IN PLASTICA.
HIGH ABSORPTION OF ACCIDENTAL BUMPS THANKS TO THE PLASTIC PROTECTION

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

– PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	350 bar – 35 MPa (5000 psi)
– TEMPERATURA MASSIMA <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>	90° C (194 °F)
– PESO <i>WEIGHT</i>	0.725 Kg 25.5 OZ

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

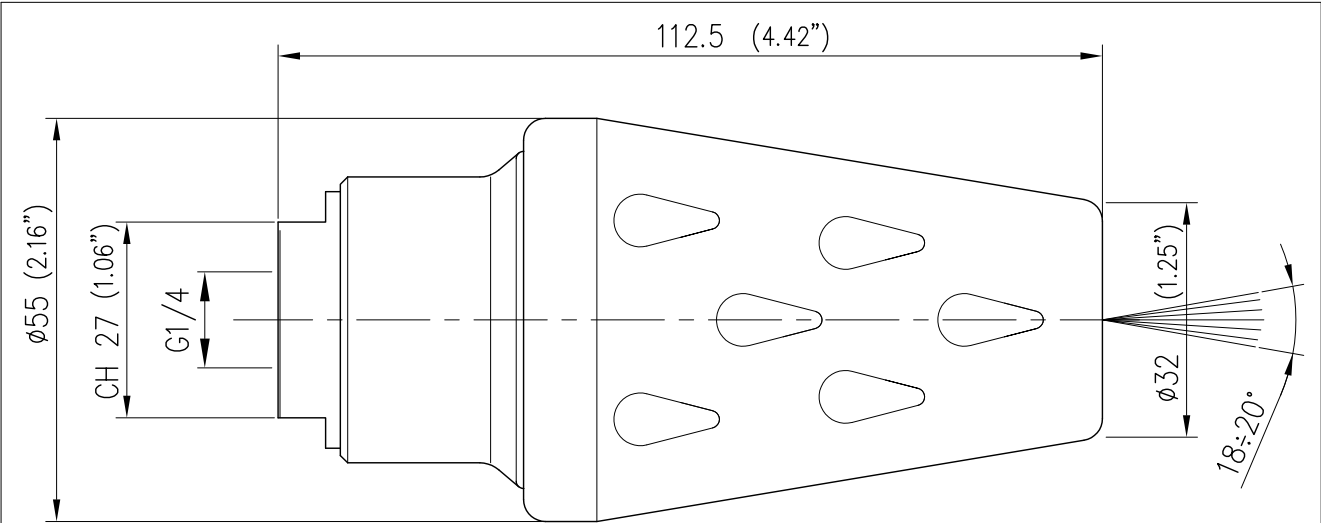

CODICE <i>CODE</i>	FATTORE DI PORTATA <i>CAPACITY SIZE</i>
25.1735.20	F.P. 02
25.1735.30	F.P. 03
25.1735.35	F.P. 035
25.1735.40	F.P. 04
25.1735.45	F.P. 045
25.1735.50	F.P. 05
25.1735.55	F.P. 055
25.1735.60	F.P. 06
25.1735.65	F.P. 065
25.1735.80	F.P. 08
25.1735.90	F.P. 09
25.1735.10	F.P. 10