

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE VOLUMETRICA SELFPRIMING VOLUMETRIC PUMP

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 60°C
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- Corpo pompa Ghisa
- Supporto motore Ghisa
- Girante Ottone
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenute meccaniche Ceramica/Carbone

OPERATING CONDITIONS


- Liquid temperature up to 60°C
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR

- Two-Pole induction motor (n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- Pump body Cast Iron
- Motor Support Cast Iron
- Impeller Brass
- Shaft with rotor Stainless/Steel
- Mechanical seal Carbon/Ceramic

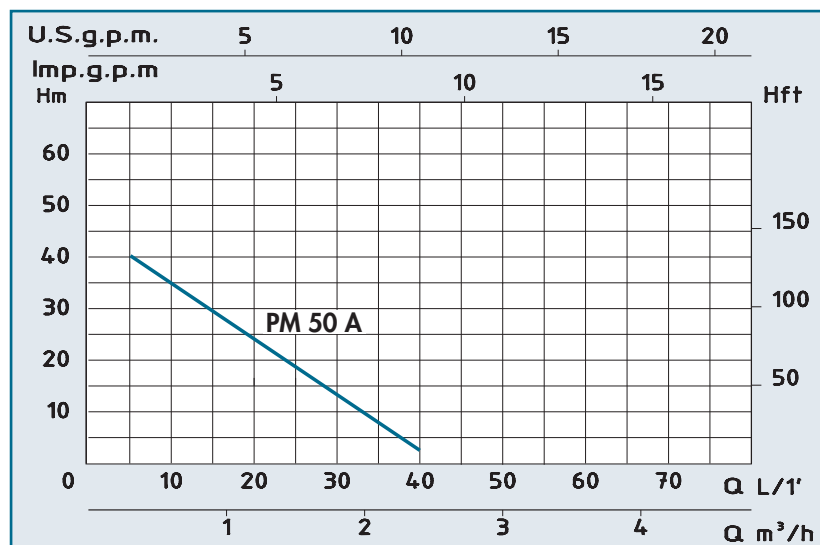

TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER P2		AMPERE	Q = PORTATA - CAPACITY												Dimensioni Dimensions		
Monofase Single-phase			Monofase Single-phase	m³/h	0,3	0,6	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6				
230V-50Hz	HP	kW	1 x 230V	l/1'	5	10	16	20	25	30	35	40	50	60	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.		DNA	DNM
PM 50 A	0,6	0,45	3	H (m)	40	35	30	24	18	12	7	2				1"	1"	