




VXR3 - VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE in AISI 303 STAINLESS STEEL AISI 303 PRESSURE REGULATOR VALVE - VXR3

NOTA INTEGRATIVA – FEATURES

- Fermo di sicurezza alla massima pressione
 - *Safety lock at the maximum pressure*
- Molla regolazione di nuovo concetto
 - *Regulation spring of new concept*
- Tutti i componenti metallici sono in AISI 303
 - *All mechanical parts in stainless steel AISI 303*
- Sfera in ceramica
 - *Ceramic ball*
- O-Ring dinamici in FPM (Viton®)
 - *Dynamic O-Ring in FPM (Viton®)*

MISURE D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS

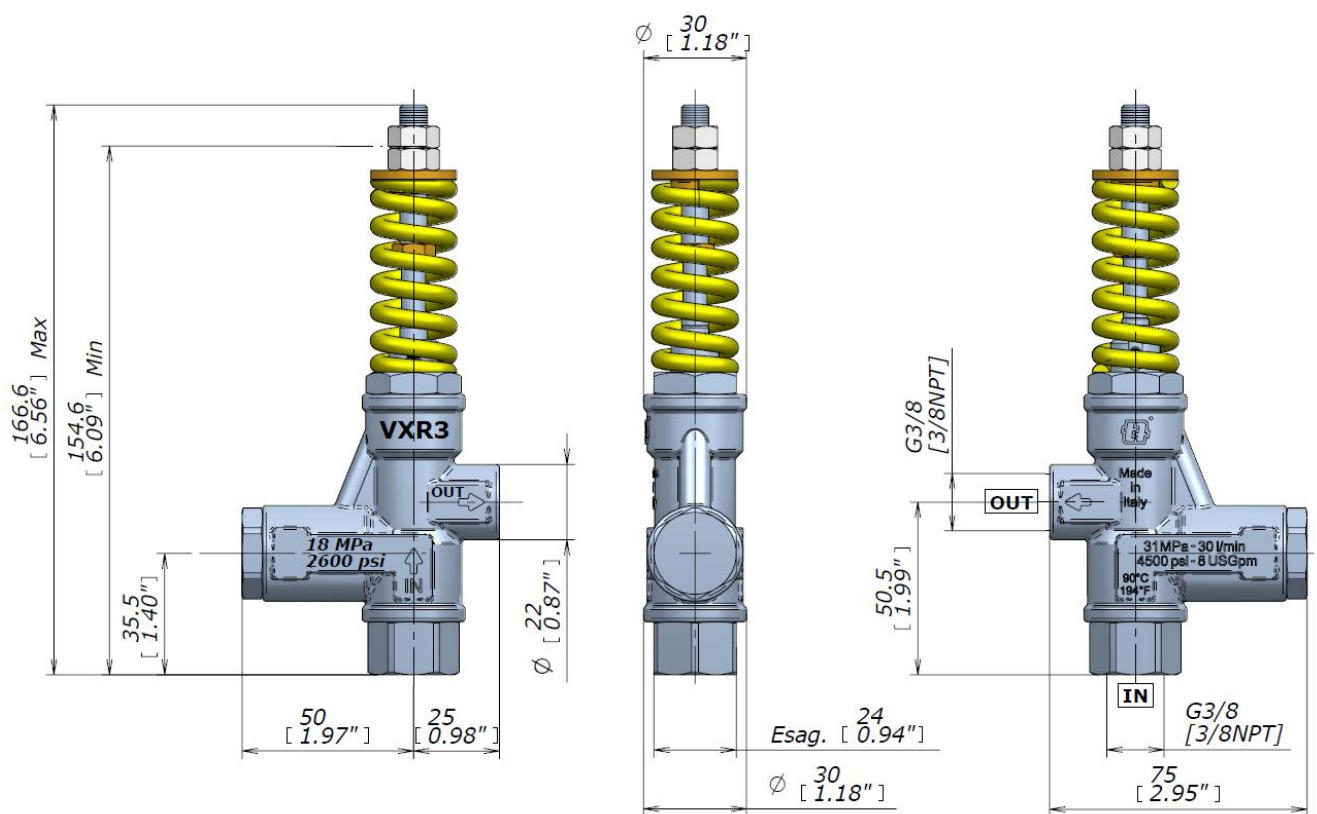

PORTATA MASSIMA
MAX FLOW RATE

30 l/min
8 USGpm

TEMPERATURA MASSIMA
RATED TEMPERATURE

90°C
194°F

CODICE
(CODE)

COLORE MOLLA
(SPRING COLOR)

PRESSIONE
NOMINALE
(RATED PRESSURE)

PRESSIONE
AMMISSIBILE
(PERMISSIBLE
PRESSURE)

ENTRATA
(INLET)

USCITA
(OUTLET)

PESO
(WEIGHT)

4072300000	Giallo/Yellow	16 MPa – 2320 psi	18 MPa – 2600 psi	G 3/8 F	G 3/8 F	655 g – 23.10 oz
4072300001	Nero/Black	28 MPa – 4060 psi	31 MPa – 4500 psi	G 3/8 F	G 3/8 F	670 g – 23.63 oz
4072300002	Giallo/Yellow	16 MPa – 2320 psi	18 MPa – 2600 psi	3/8 NPT F	3/8 NPT F	655 g – 23.10 oz
4072300003	Nero/Black	28 MPa – 4060 psi	31 MPa – 4500 psi	3/8 NPT F	3/8 NPT F	670 g – 23.63 oz