



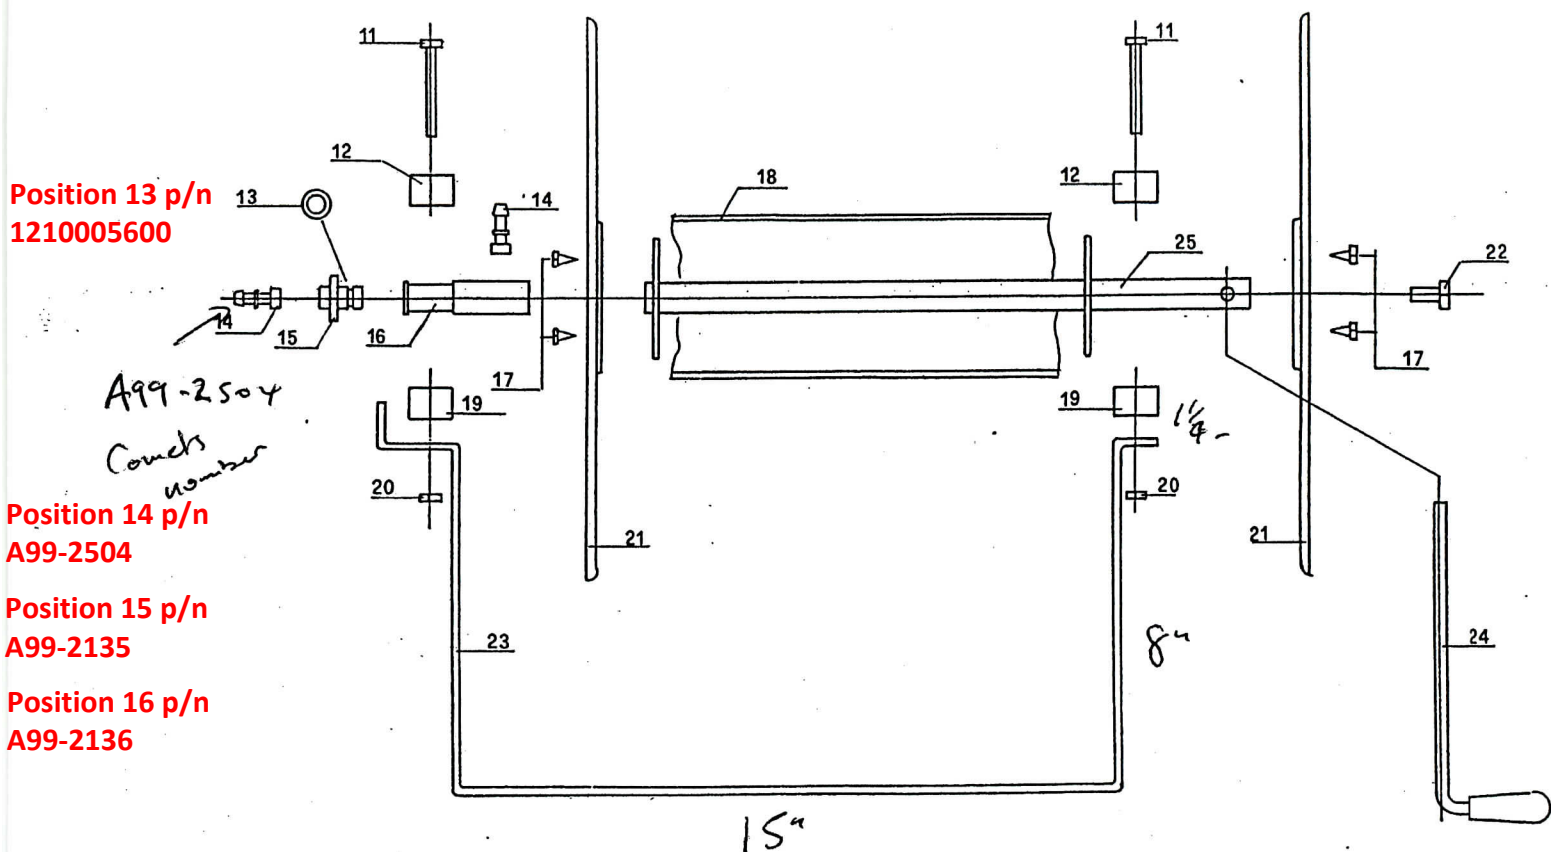

1. appoggiare una flangia tamburo 21 all'anello esterno dell'albero 25 e fissarvela utilizzando le tre viti 17
2. inserire l'anima tamburo 18
3. appoggiare l'altra flangia 21 all'anello opposto e fissarvela con le tre viti 17
4. avvitare l'elemento giunto 16 serrandolo a fondo
5. inserire la guarnizione 13 nella apposita gola dell'elemento giunto 15
6. inserire l'elemento giunto 15 nell'elemento giunto 16
7. posizionare i due semicollari 12 e 19 nella gola dell'elemento giunto 16, poggiare il complesso sulla base del telaio 23 facendo attenzione che la parte cilindrica dell'elemento giunto 15 entri nel foro sull'ala verticale della base stessa e che la parte piana dell'esagono poggi sulla base
8. inserire le due viti 11 e provvedere al serraggio attraverso i dadi 20
9. posizionare gli altri due semicollari 12 e 19 dalla parte opposta e fissarli alla base del telaio attraverso le altre viti 11 serrandoli con i dadi 20
10. prima di eseguire l'operazione è opportuno riempire di grasso le sedi dei semicollari
11. avvitare i beccucci 14 uno sul frontale dell'elemento giunto 15 ed uno sul lato dell'elemento giunto 16
12. inserire la manovella 24 nel foro alla estremità dell'albero tamburo 25 e fissarvela attraverso la vite 22

PART NUMBER: 7002004100

Width - 380 mm

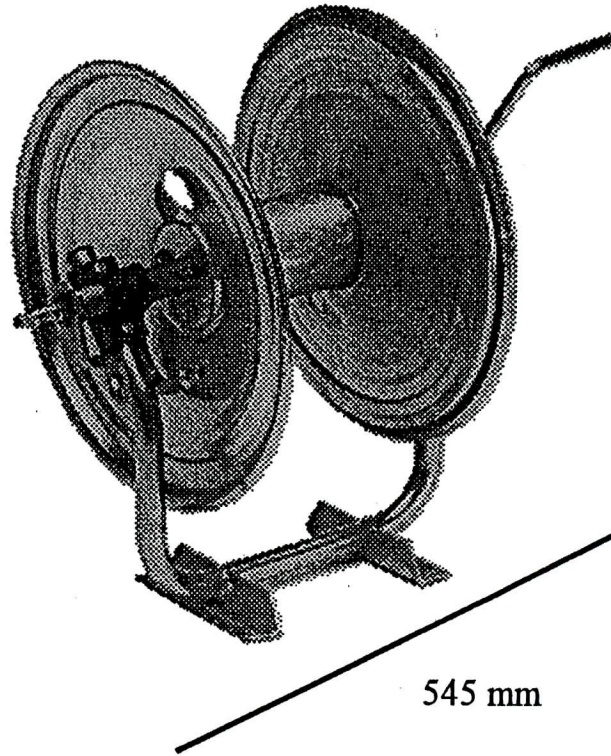

410 mm

545 mm